


연소범위가 넓고 과잉공기에도
연소가 안정되어 공업용로에
널리 사용되며
특히 밝은빛의 저속장염을
필요로하는 비철금속 용해로의
버너로 최적이다.

표 준 사 양

버너모델	최대연소량 (×10 ⁴ Kcal/H)	버너가스압력 (mmH ₂ O)	버너공기압력 (mmH ₂ O)	화염형상 (φ 직경×길이:mm)
BLG - 10 (SMC)	10	110	85	260×1150
- 20	20	140	130	350×1250
- 30	30	140	100	450×1400
- 40	40	140	120	480×1650
- 60	60	140	180	500×1700
- 80	80	140	240	620×1800
- 100	100	160	300	650×1950

※ 연소조건:연료(LPG), 연소장소(대기중), 공기비(1:1), 연소부하율(100%)

버 너 규 격

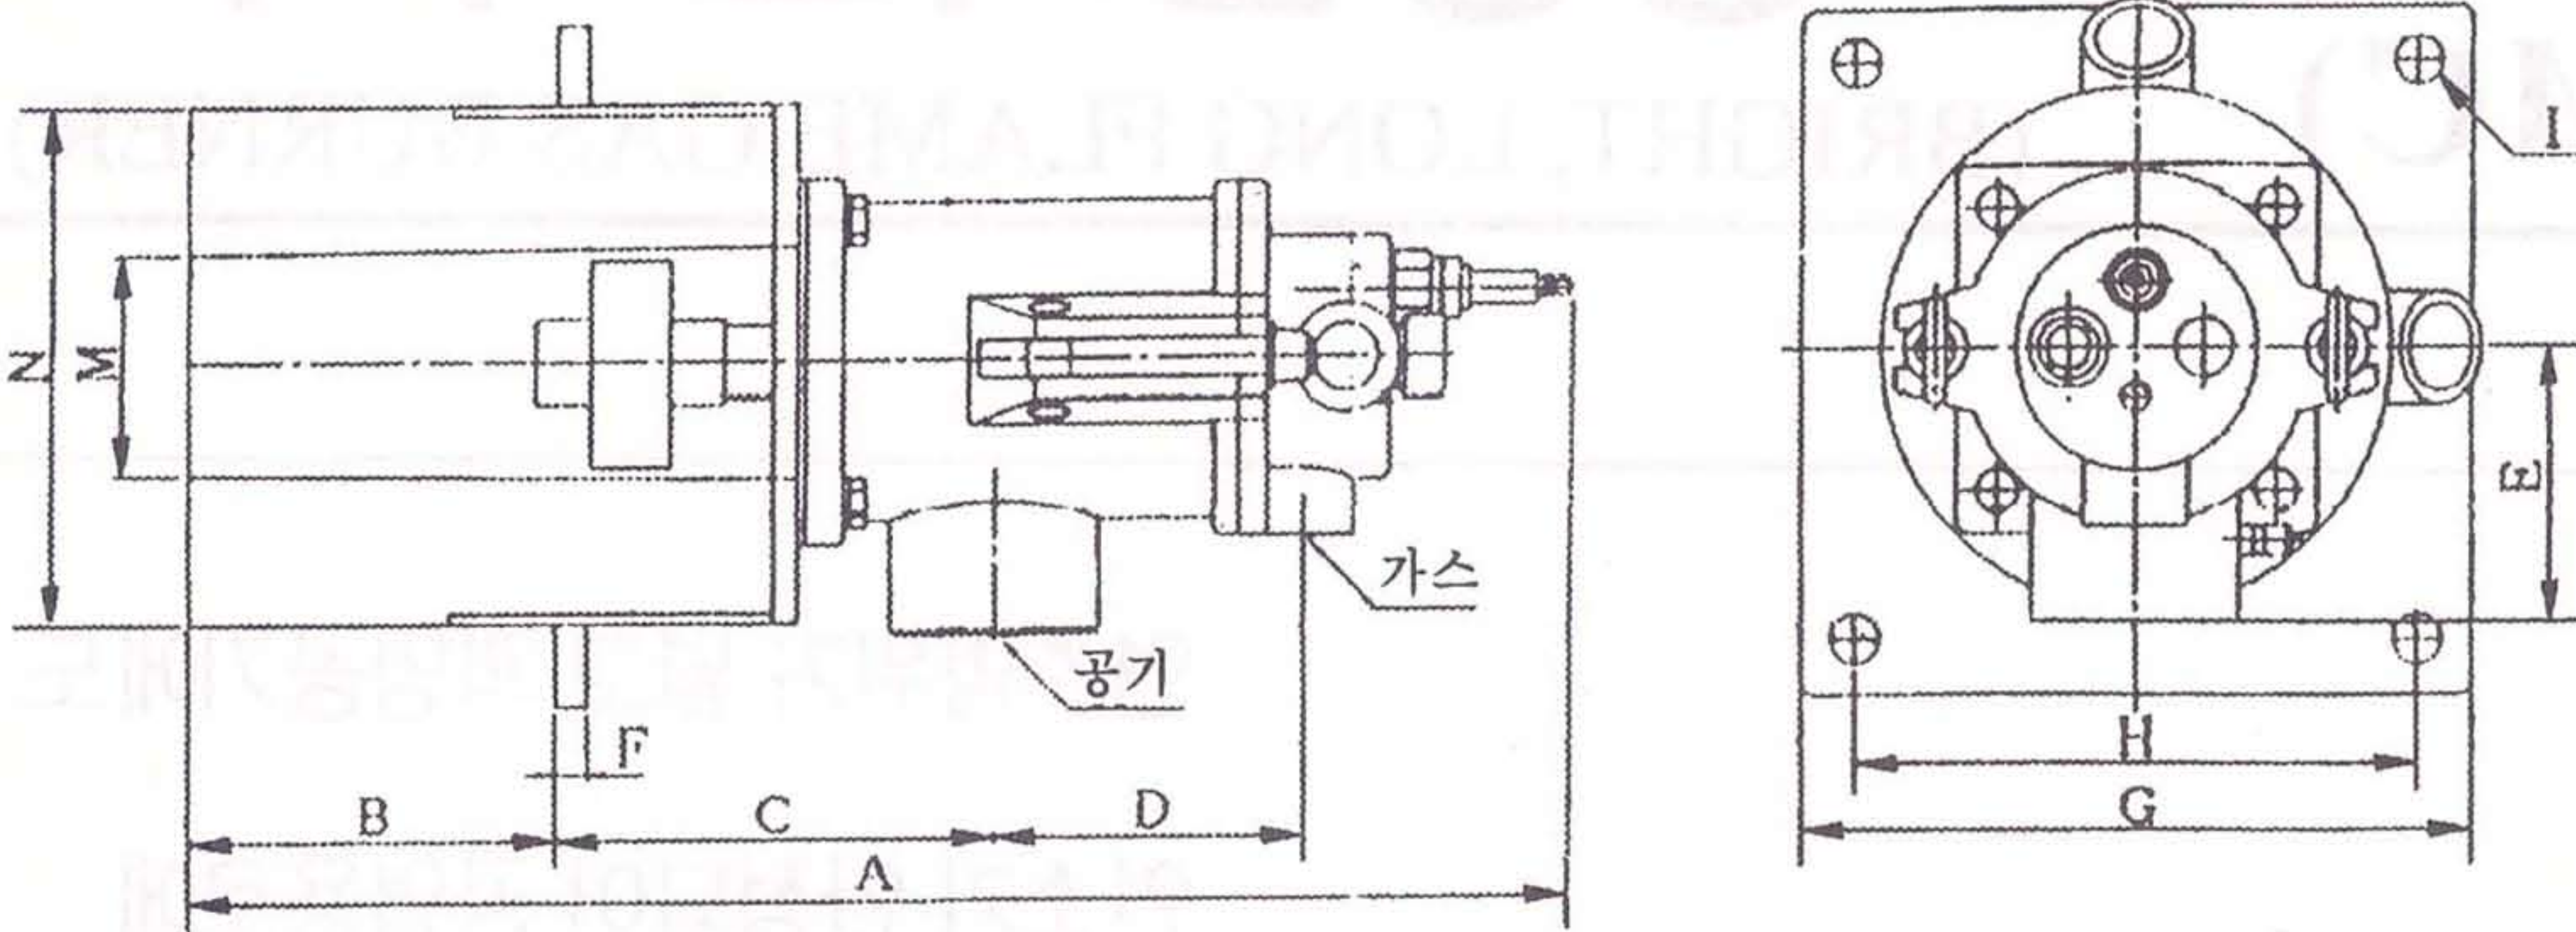

버너모델	버너외형(mm)					접속면부(mm)				타일부(mm)		접 관 경	
	A	B	C	D	E	F	□G	□H	φ I	φ M	φ N	공기	가스
BLG - 10 (SMC)	506	135	160	121	100	12	250	210	12	65	191	50A	20A
- 20	591	160	190	136	120	14	280	240	12	80	217	65A	20A
- 30	676	200	200	176	150	17	335	290	14	105	268	KS5K 80AF	40A
- 40	676	200	200	176	160	17	335	290	14	105	268	KS5K 100AF	40A
- 60	676	200	200	176	160	17	335	290	14	105	268	KS5K 100AF	40A
- 80	806	250	330	190	200	16	400	350	18	155	318	KS5K 100AF	50A
- 100	806	250	330	190	200	16	400	350	18	155	318	KS5K 100AF	50A

연 소 배 관 도

