


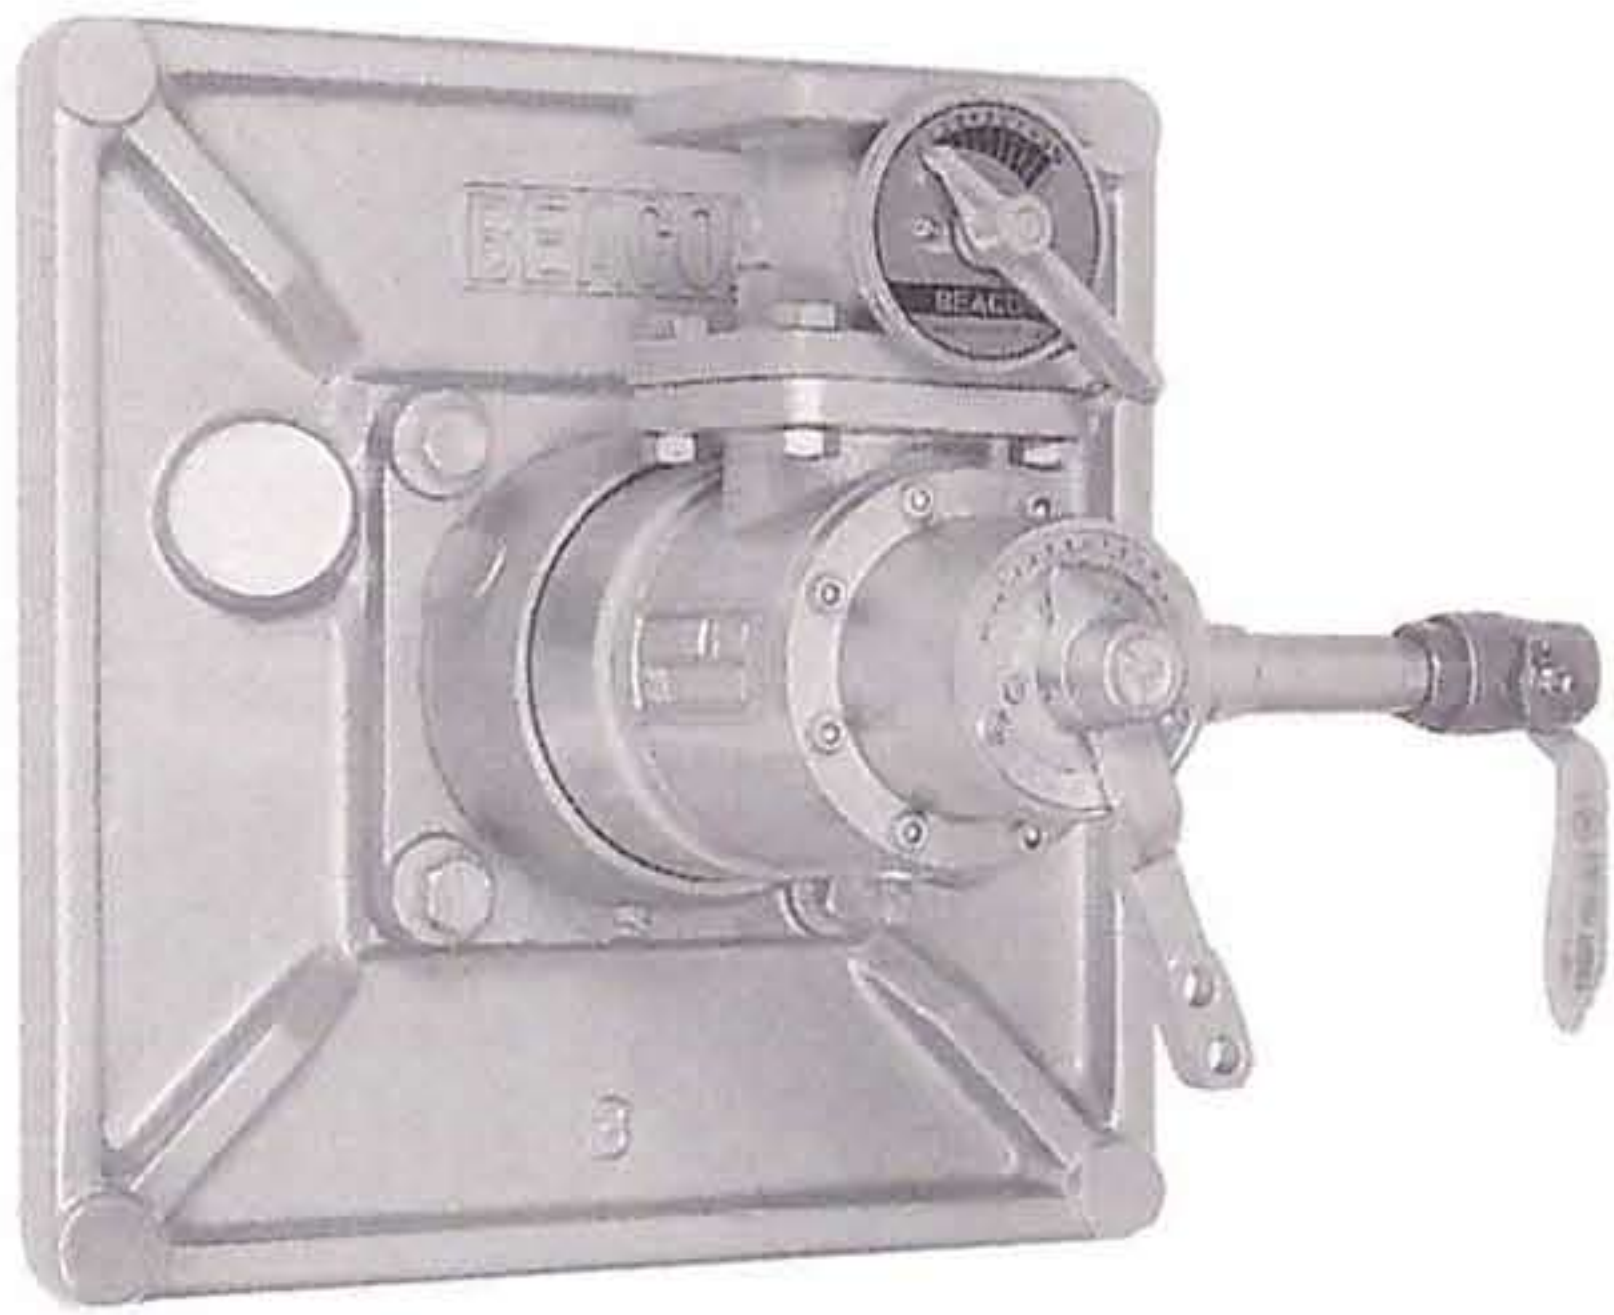

레바 하나만의 조작으로 가스량과 공기량을 동시에 비례 조절시킬 수 있는 노즐믹서식 가스 버너입니다.
PLB 형 오일버너의 화염특성과 설치방법이 같기 때문에 버너 본체만의 교환으로 간단히 연료 전환을 할 수 있습니다.

버너 용도

가열로, 열처리로, 건조로, 터널키른, 로타리키른, 에어히타, 보일러등 광범위한 용도에 사용됩니다.

연소 용량

버너 모델	공기압 400 mmH ₂ O			공기압 600 mmH ₂ O			공기압 800 mmH ₂ O		
	공기량 m ³ /min	연소량 × 10 ⁴ kcal/h		공기량 m ³ /min	연소량 × 10 ⁴ kcal/h		공기량 m ³ /min	연소량 × 10 ⁴ kcal/h	
		최대	최소		최대	최소		최대	최소
GPL - 2 A	1.3	6.1	1.0	1.5	7.5	1.2	1.7	9.0	1.5
GPL - 3 A	2.0	10.0	1.7	2.5	12.5	2.1	2.9	14.5	2.5
GPL - 5 A	4.7	23.0	3.9	5.7	28.5	4.8	6.5	33.0	5.5
GPL - 10 A	8.1	39.5	6.6	9.7	48.5	8.1	11.0	56.0	9.5
GPL - 20 A	17.6	86.5	14.5	21.2	106.0	17.7	24.0	122.0	20.5

참고 연소량은 공기온도 20°C, 가스온도 20°C, 로내압력 0 mmH₂O 인 경우를 나타냅니다.

공급 압력


가스 종류		가스 공급 압력 (버너 입구) mmH ₂ O			
		부탄가스	LPG	LNG	부탄에어가스 10,000kcal/Nm ³ 이상
공기공급압력 mmH ₂ O	400	120	170	200	200
	600	220	270	300	300
	800	320	370	400	400

참고 상기 이외의 가스를 사용하실 경우는 상담해 주시기 바랍니다.

표준 부속품

버너 모델	버터플라이밸브	가스볼콕크	가스미압계	버너써포트	버너타일	버너전판
GPL - 2 A	FBV - 40 B	GBC - 15	PG - 1000	BSP - 2	T - 2	PL - 2
GPL - 3 A	FBV - 50 B	GBC - 20	PG - 1000	BSP - 3	T - 3	PL - 3
GPL - 5 A	FBV - 80 A	GBC - 25	PG - 1000	BSP - 5	T - 5	PL - 5
GPL - 10 A	FBV - 100 B	GBC - 32	PG - 1000	BSP - 10	T - 10	PL - 10
GPL - 20 A	FBV - 150 B	GBC - 50	PG - 1000	BSP - 20	T - 20	PL - 20

버너 설치

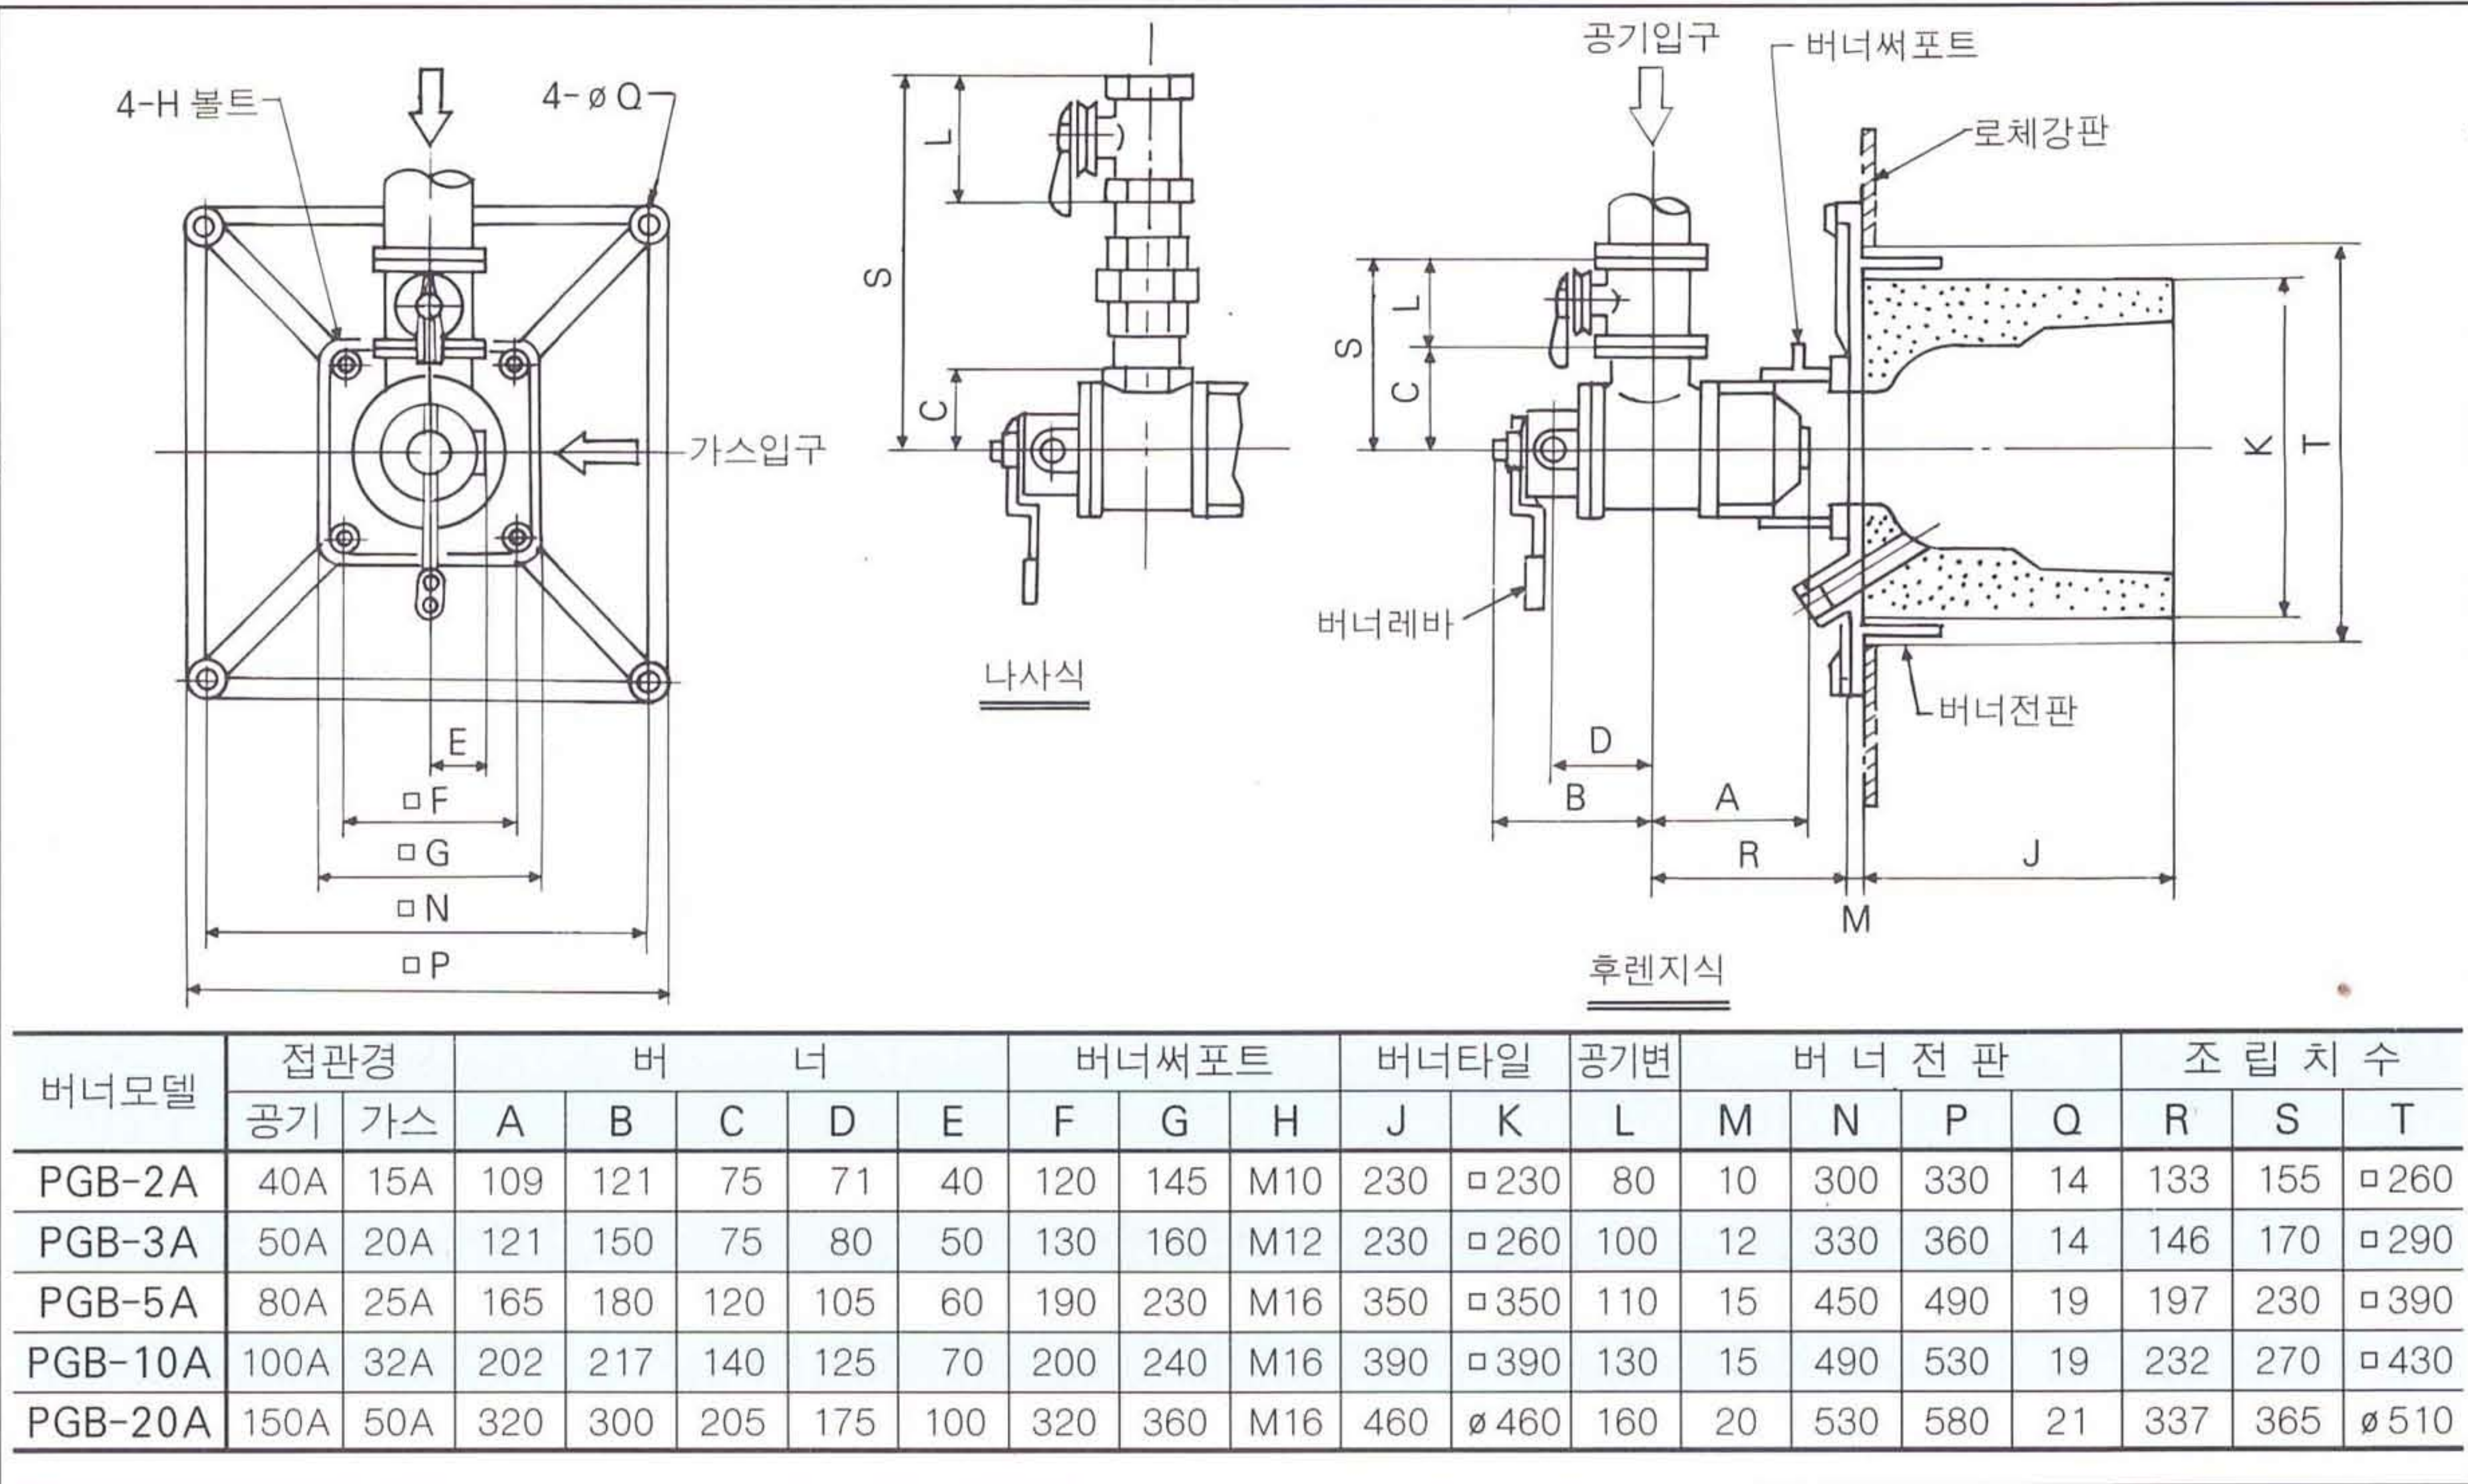

연소 배관도

