


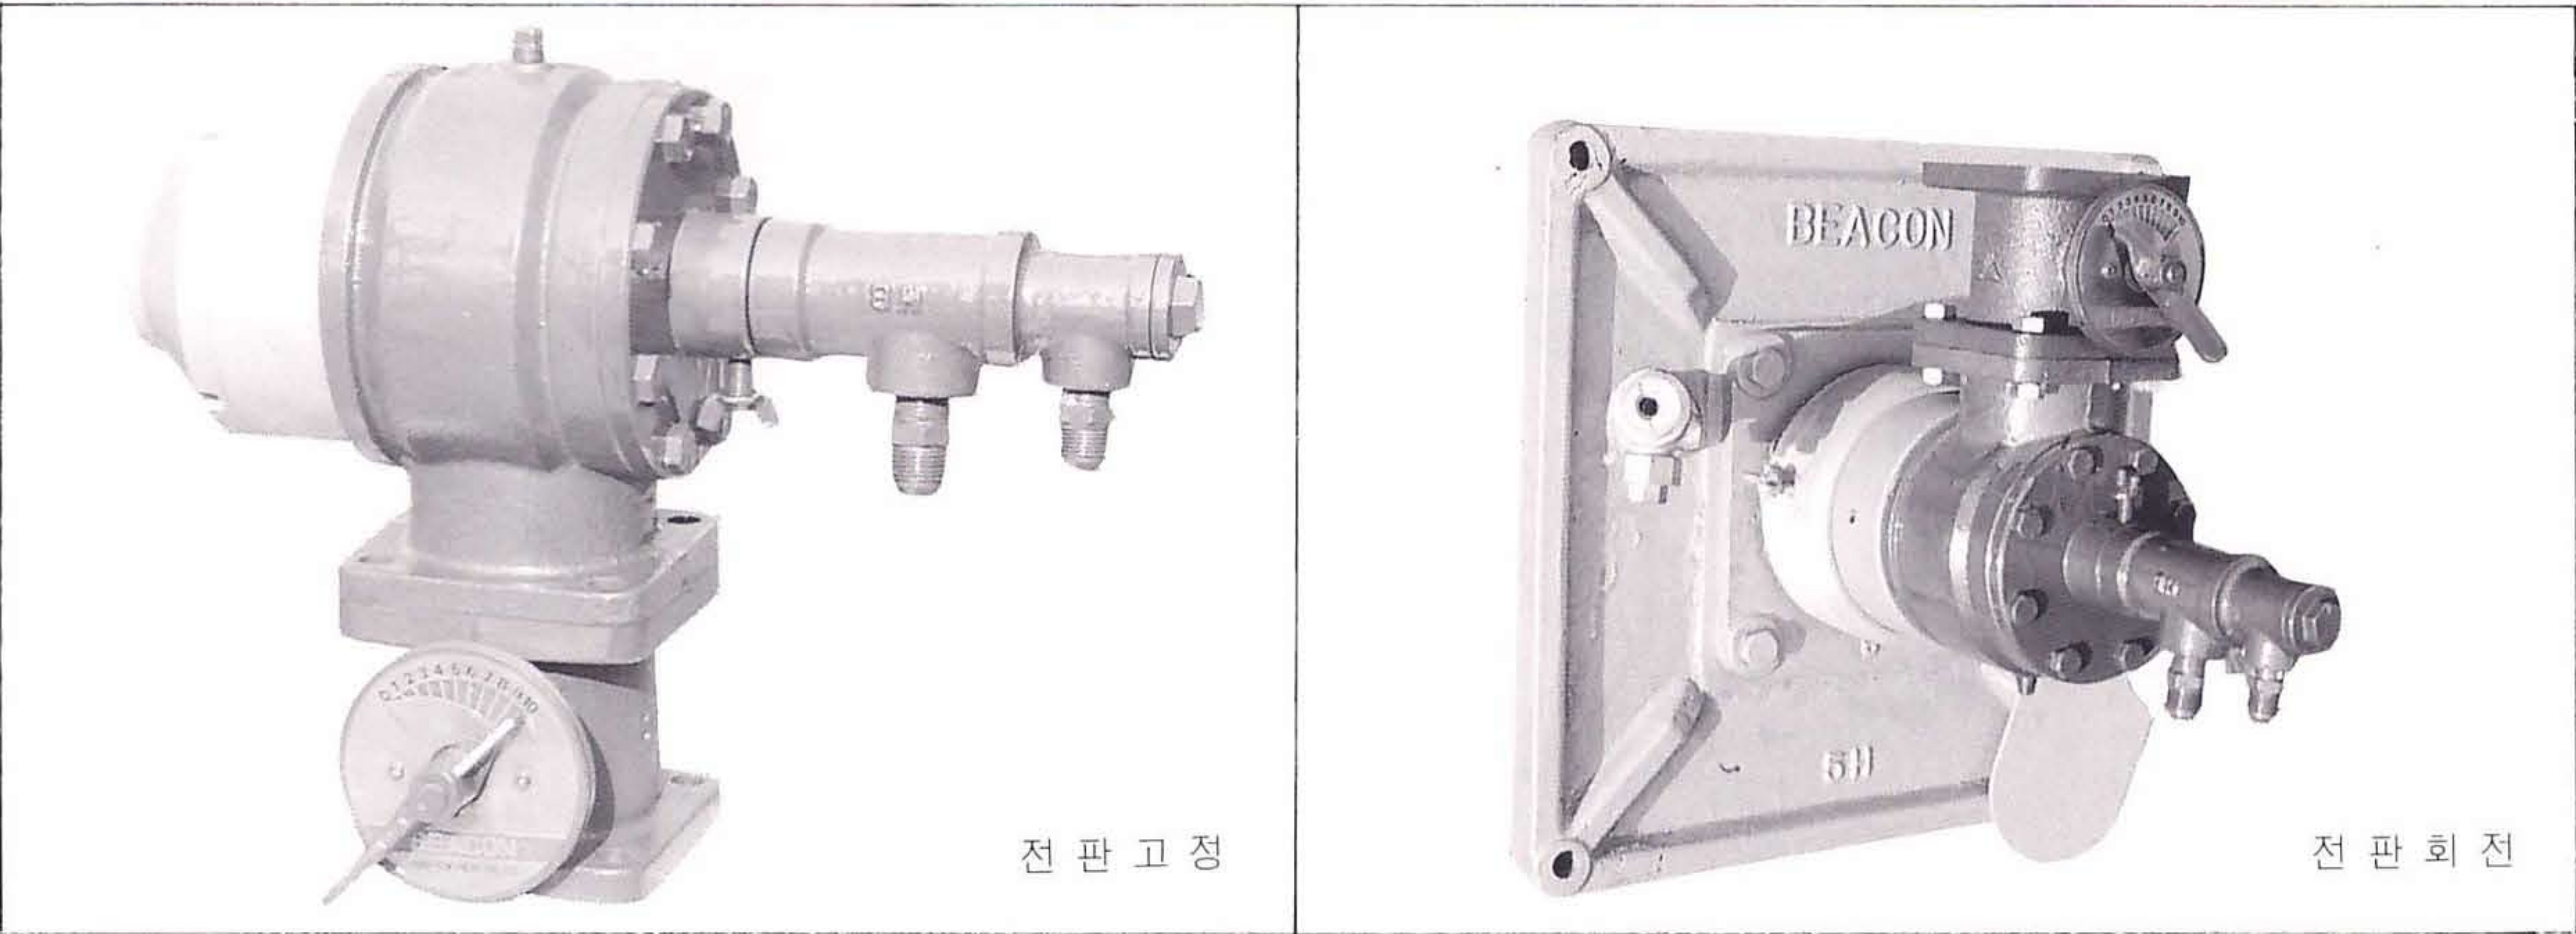

버너 특징

600°C까지의 연소용 공기를 사용할 수 있고 기존 H-PLB 버너와는 OIL SPRAYER(CARRIER) 부분만 다르므로 호환성면에서 대체용으로 사용할 수 있습니다.

표준 사양

버너모델	연 소 량 l / h	공급유압 kg/cm ²	분무공기압 (kg/cm ²)	연 소 공 기		접 관 경		
				공기압(mm/H ₂ O)	공기량(Nm ³ /min)	오 일	분무공기	연소공기
HP - 3	2~14	0.5~1.5	0.1~1.0	200	2.5	10 A	10 A	50 A
HP - 5	4~30	0.5~1.5	0.1~1.0	200	5.3	10 A	15 A	80 A
HP - 10	7~55	0.5~1.5	0.1~1.0	200	9.7	10 A	15 A	100 A
HP - 20	15~120	0.5~1.5	0.1~1.0	200	21.1	15 A	20 A	150 A

참 고 오일콕크의 최고사용압력은 5kg/cm² 입니다.

부 속 품

버너모델	표 준 부 속 품					특 별 부 속 품	
	버터플라이 밸브	레규레팅 콕크	버너 써포트	버 너 전 판	버 너 타 일	파이롯트 버너	화염 검출기
HP - 3	FBV-50	MC-10	BSP-3	PL-3	T-3	PB-3T ₁	C7035A
HP - 5	FBV-80	MC-10	BSP-5	PL-5	T-5		
HP - 10	FBV-100	MC-10	BSP-10	PL-10	T-10		
HP - 20	FBV-150	MC-15	BSP-20	PL-20	T-20		