


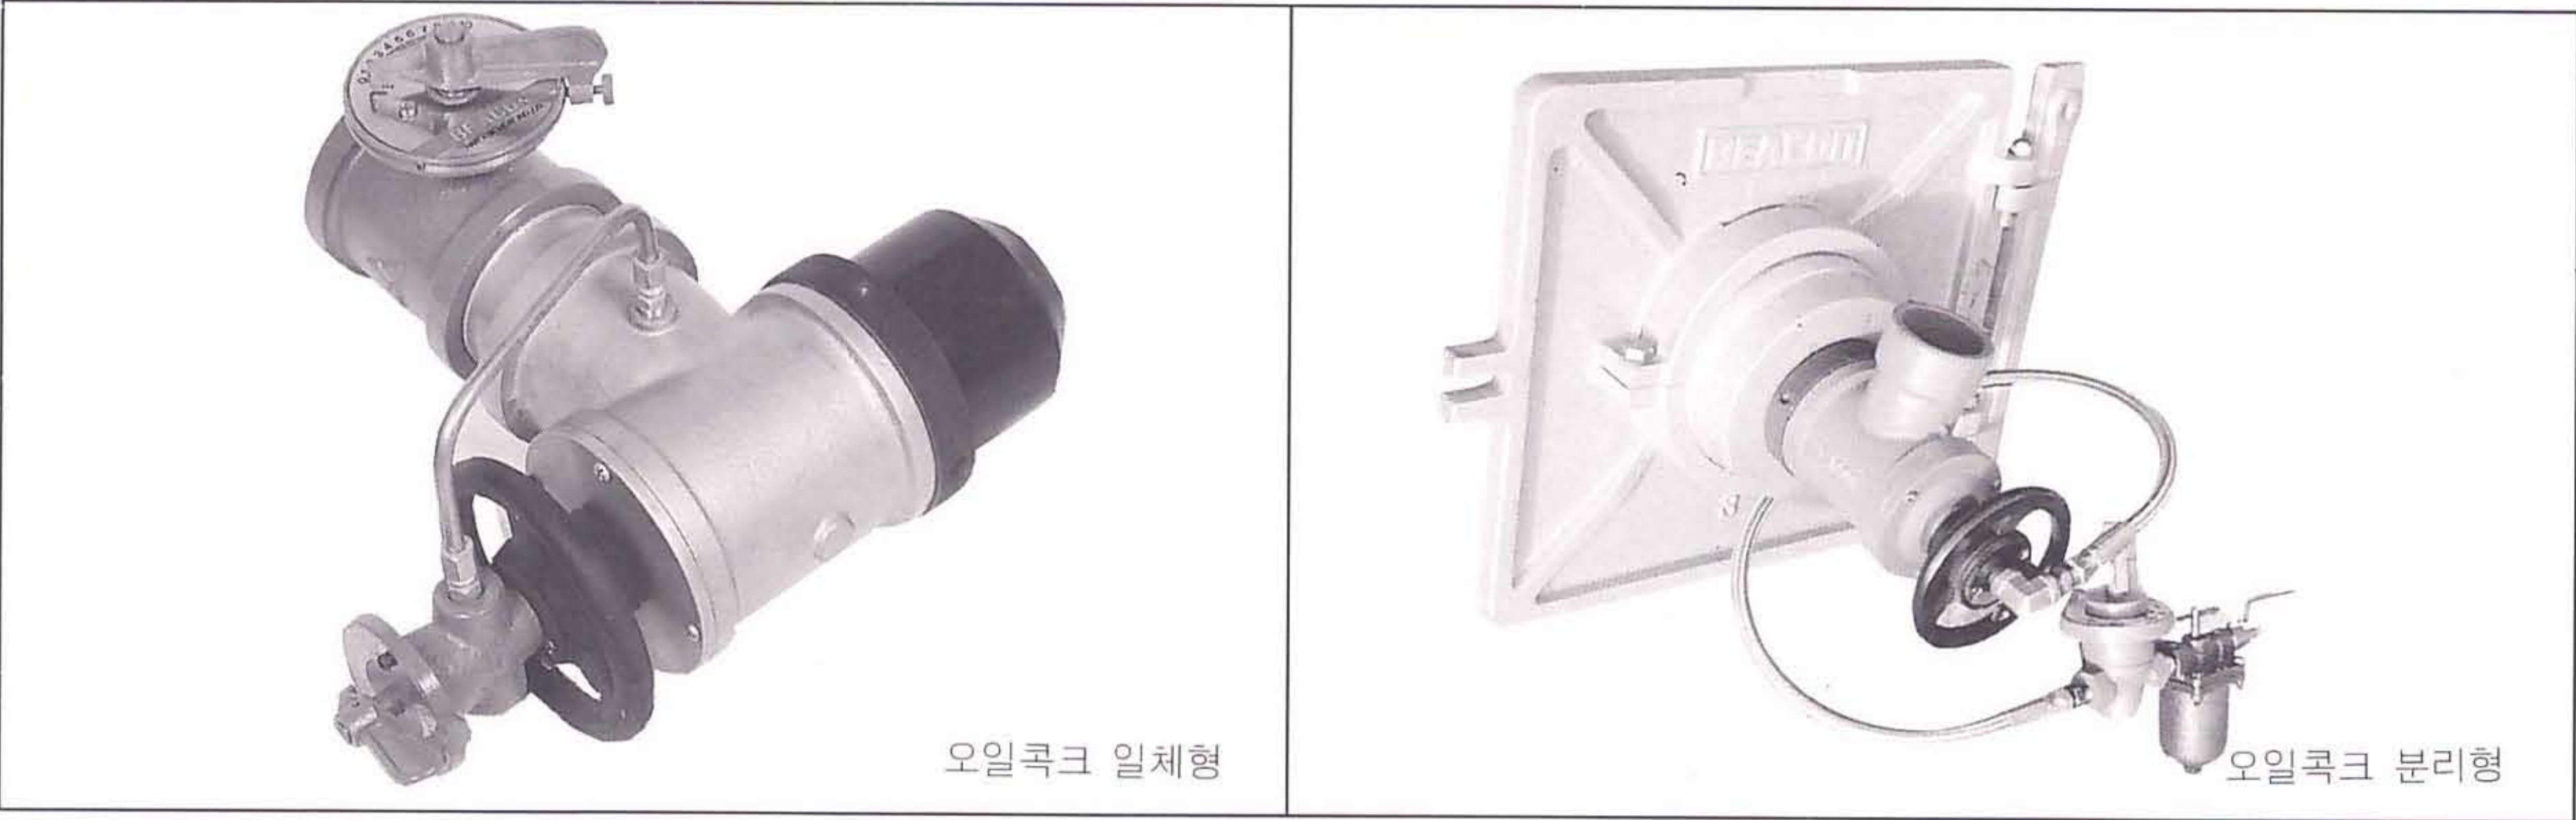

버너 특징

유량과 공기량을 각각 미조정할 수 있는 구조로 75%까지의 2차공기를 사용할 수 있어 같은 연소량의 저압버너에 비해 소형이고 가벼워 설치가 용이하고 더우기 소용량의 송풍기를 사용할 수 있어 설비비가 대폭 절약됩니다.

표준 사양

버너모델	최소연소 용 량 l /h	공급유압 kg/cm ²	최 대 연 소 용 량 (75% 2차공기 흡인)						접 관 경	
			공기압 (600mmAq)		공기압 (800mmAq)		공기압 (1000mmAq)			
			연 유 량 l /h	공 기 량 m ³ /min	연 유 량 l /h	공 기 량 m ³ /min	연 유 량 l /h	공 기 량 m ³ /min	오 일	공 기
LP-1	1	0.3~1.5	6	0.33	8	0.44	9.6	0.52	10 A	25 A
LP-2	3	0.3~1.5	15	0.82	20	1.08	24	1.3	10 A	40 A
LP-3	5	0.3~1.8	25	1.36	32	1.74	38	2.05	10 A	50 A
LP-4	7	0.3~1.8	45	2.45	60	3.25	72	3.90	10 A	80 A
LP-5	9	0.3~1.8	95	5.2	128	6.95	154	8.35	15 A	100 A
LP-6	20	0.3~1.8	150	8.2	200	10.8	240	13.0	15 A	125 A
LP-7	30	0.3~1.8	220	12.0	292	15.8	350	19.0	20 A	125 A
LP-8	80	0.3~1.8	380	20.7	500	27.5	620	34.7	20 A	150 A

참 고 ① 오일콕크의 최고사용압력은 5kg/cm² 입니다.
 ② 오일휠타의 최고사용압력은 10kg/cm² , 최고사용온도는 150°C입니다.

부 속 품

버 너 모 델		LP-1	LP-2	LP-3	LP-4	LP-5	LP-6	LP-7	LP-8
표 준 부속품	버터플라이밸브	BV-25	BV-40	BV-50	BV-80	BV-100	BV-125	BV-125	BV-150
	레규레팅 콕크	RC-10	RC-10	RC-10	RC-10	RC-15	RC-15	RC-20	RC-20
특 별 부속품	오 일 호 스	SFT-10	SFT-10	SFT-10	SFT-10	SFT-15	SFT-15	SFT-20	SFT-20
	오 일 휠 타	OF-10	OF-10	OF-10	OF-10	OF-15	OF-15	OF-20	OF-20
	버 너 전 판	PL-1	PL-1	PL-3	PL-3	PL-5	PL-5	PL-10	PL-10
	버 너 타 일	BT-1	BT-1	BT-3	BT-3	BT-5	BT-5	BT-10	BT-10