


압축공기(0.3~0.5kg/cm²)로서 연료유(등유·경유·A중유·B중유)를 무화시키고 분무중심까지 충분한 공기를 혼입하여 연료유를 완전연소시키는 버너입니다. 연소용 공기는 자연통풍에 의하지만 로압이 높을 경우는 압입송풍을 시킵니다.

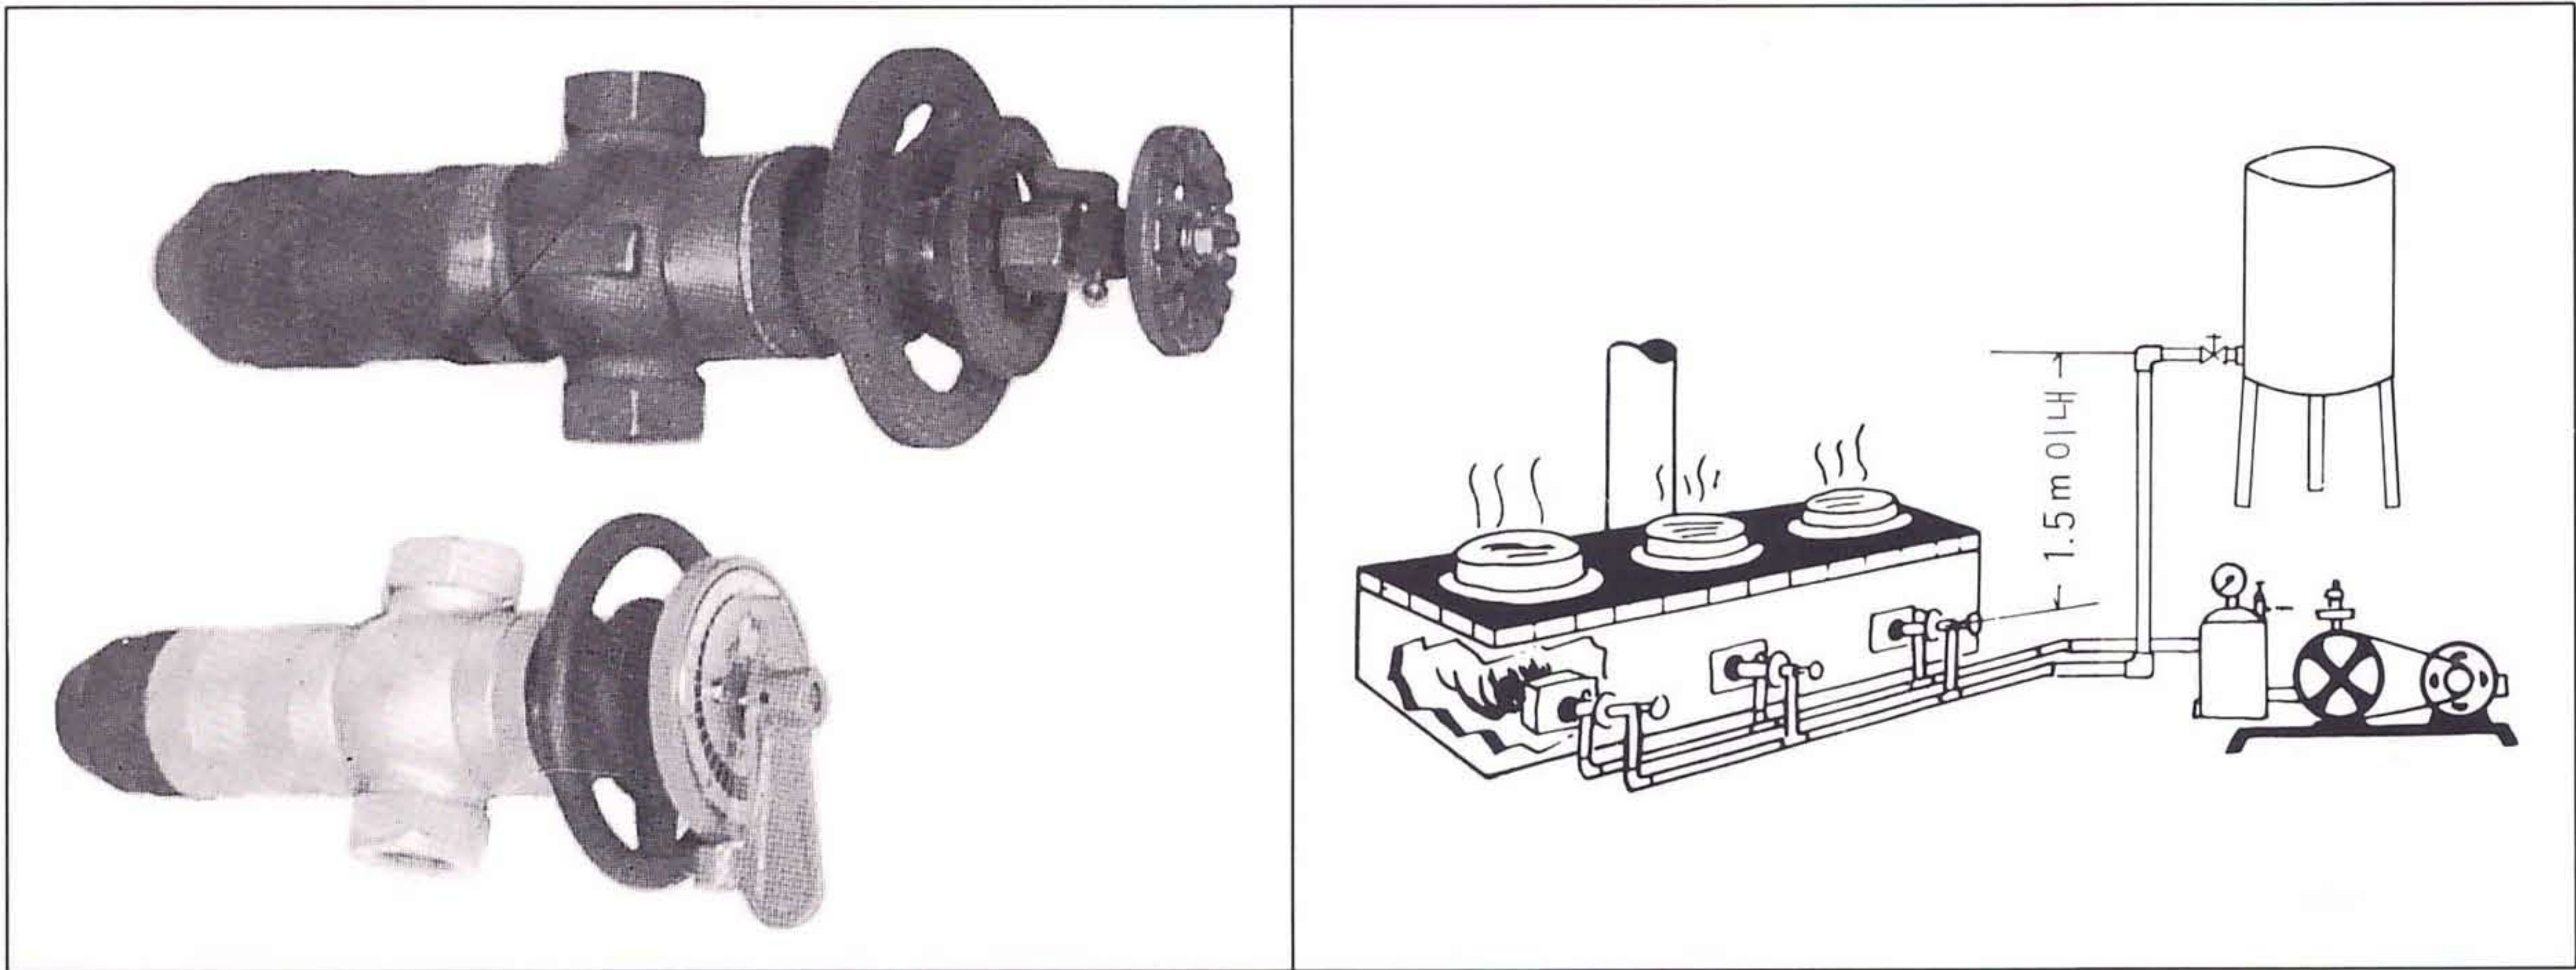

특징

1. 소형으로 구조가 간단하여 취급이 용이합니다.
2. 중압버너이기 때문에 관경이 작고 무화상태가 양호하여 중유연소에 최적입니다.
3. 1대의 에어펌프로써 수분의 버너를 사용할 수 있어 설비비 및 유지비가 적게 듭니다.
4. 점화 및 소화가 간단합니다(성냥으로 점화할 수 있음)
5. 증기 및 에어콤프레샤로도 분무할 수 있습니다.
6. 연소유량의 조절범위가 커서 광범위한 용도에 사용됩니다.

용도

1. 금속분야(각종가열로, 열처리로, 용해로 등)
2. 요업분야(소성로, 건조로 등)
3. 공해관련(소각로, 탈연, 탈취)
4. 식품
5. 난방, 욕장시설
6. 화학(도금, 염색, 탈지, 제약)

표준 사양

A형 버너

버너 모델	1호				2호		3호			4호	5호
	A-0.8	A-1.0	A-1.3	A-1.5	A-2.0	A-2.5	A-3.0	A-3.5	A-4.0	A-4.0	A-5.0
유공(ø/mm)	0.8	1.0	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.0	5.0
연소량(l / h)	0.5~2	0.6~3	1.0~4	1.5~6	1.8~8	3.0~10	4.0~13	5.0~15	6.0~20	6.0~30	8.0~40

주) 최대연유량은 풍압 0.35kg/cm²인 경우를 나타냅니다.

B형 버너

버너 모델	1호			2호		3호		
	S-1.0	S-1.3	S-1.5	S-2.0	S-2.5	S-3.0	S-3.5	S-4.0
유공(ø/mm)	1.0	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
최대연유량(l / h)	3	4	6	8	10	13	15	20

주) 최대연유량은 풍압 0.35kg/cm²인 경우를 나타냅니다.

부속품 (별도 주문에 의해 납품함)

마운팅플레이트, 버너타일, 오일스트레너