


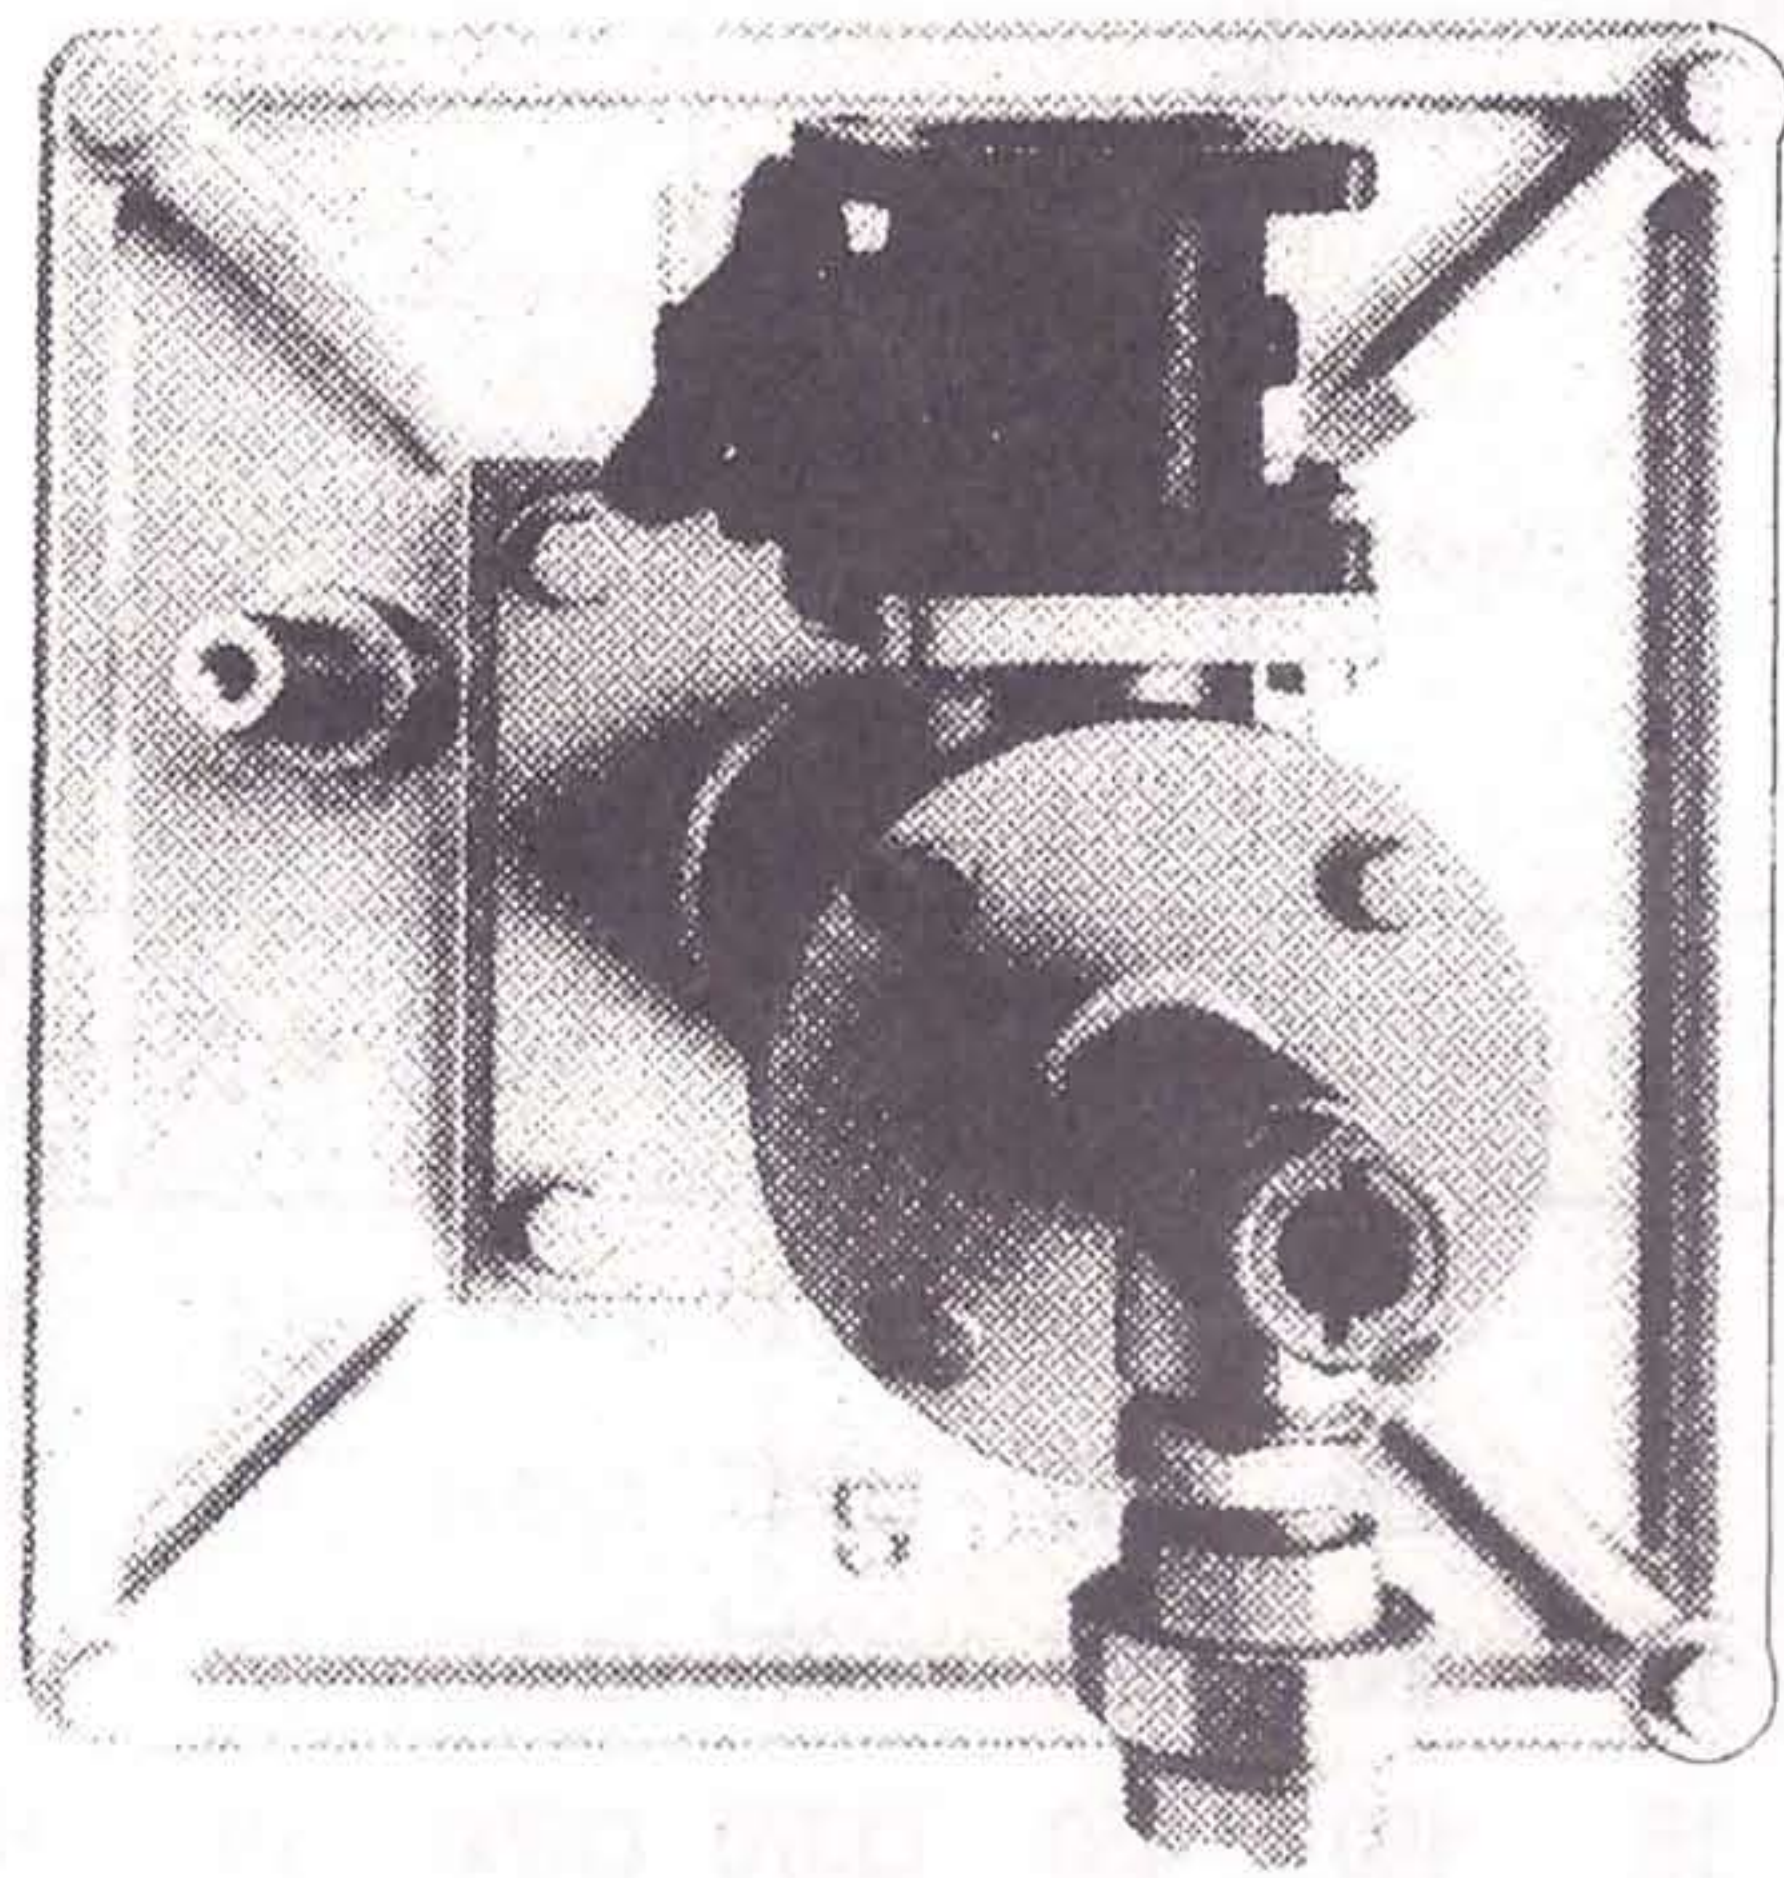

가스와 공기가 비교적 낮은 압력에서
연소되는 다용도의 노즐믹서식가스
버너로서 간단한 구조로 되어있어
연료전환및 취급이 용이하다.



특징

- 구조가 간단하여 취급이 용이하고 설비비 및 유지비가 저렴하다.
- 낮은 연소범위에서도 역화의 염려가 없다.
- 로내 압력이 높은경우 압입연소에도 적합하다.
- PLB형 비례조절형오일버너에서의 연료전환이 간단하다.

연소용량

バーナ 型式	空氣壓 125mmH ₂ O			空氣壓 250mmH ₂ O			空氣壓 400mmH ₂ O		
	空氣量 m ³ /mim	燃 燒 量 ×1000kcal/h		空氣量 m ³ /mim	燃 燒 量 ×1000kcal/h		空氣量 m ³ /mim	燃 燒 量 ×1000kcal/h	
	最 大	最 大	最 小	最 大	最 大	最 小	最 大	最 大	最 小
NG- 4D	0.57	28.3	6.7	0.8	40	6.7	1.02	51	6.7
NG- 8D	1.2	56.6	13.3	1.6	80	13.3	2.04	102	13.3
NG- 15D	2.2	106	25.0	3.0	150	25.0	3.8	190	25.0
NG- 30D	4.3	212	50.0	6.0	300	50.0	7.6	380	50.0
NG- 60D	8.5	424	100	12.0	600	100	15.2	760	100
NG-100D	14.2	707	167	20.0	1000	167	25.3	1270	167

버너규격

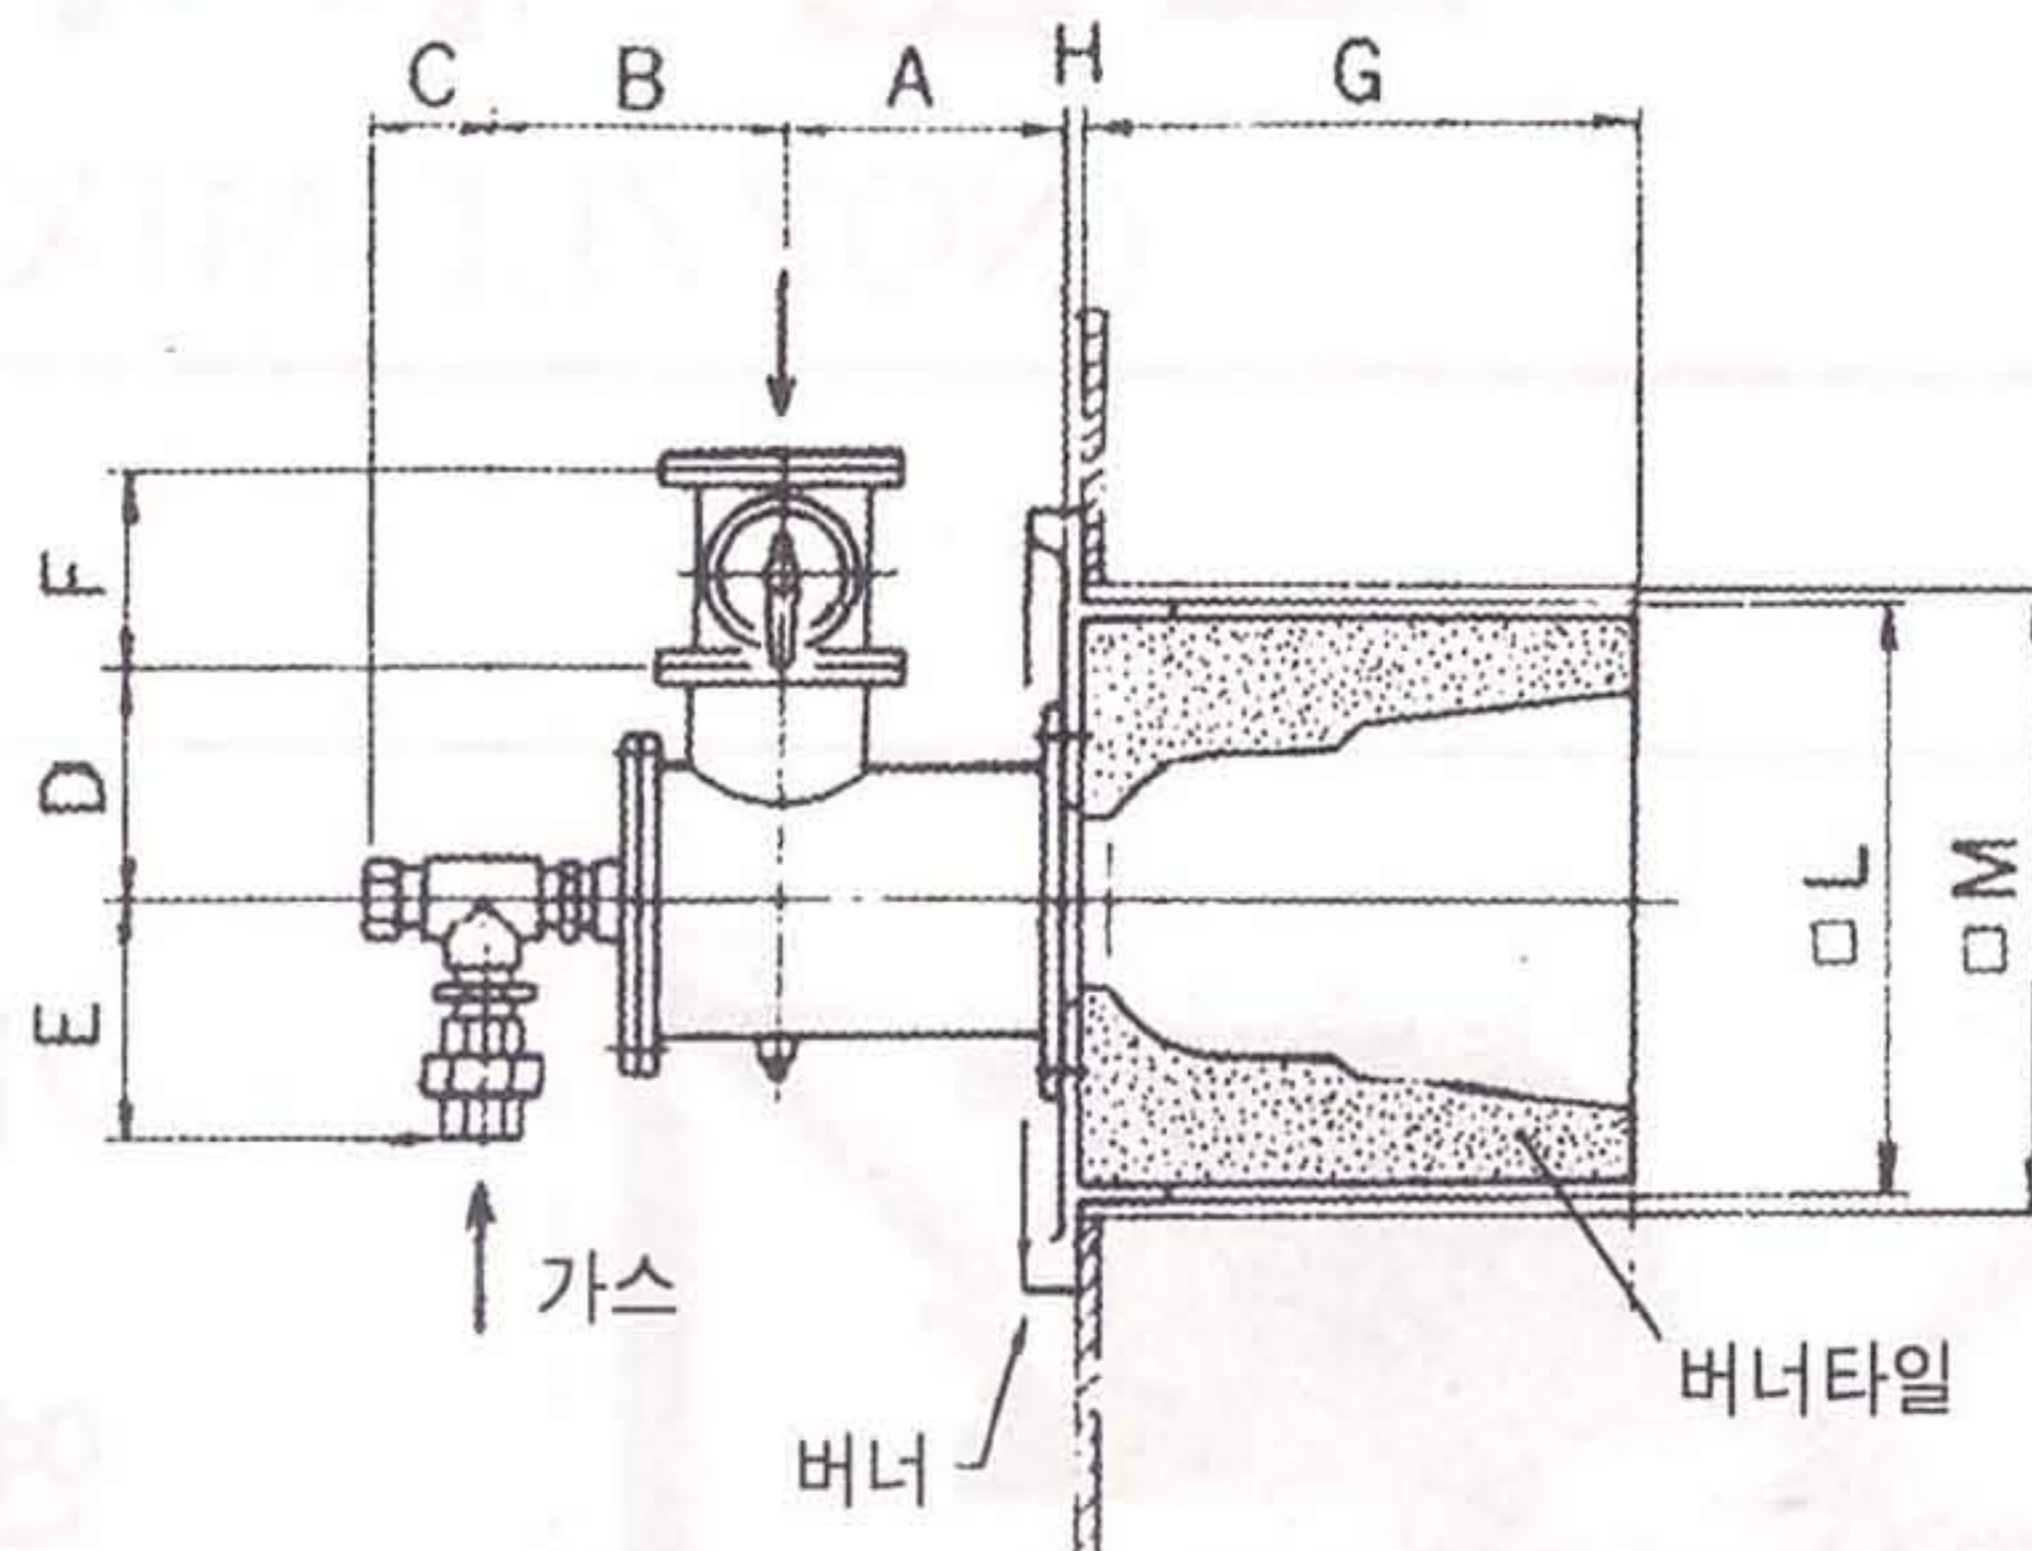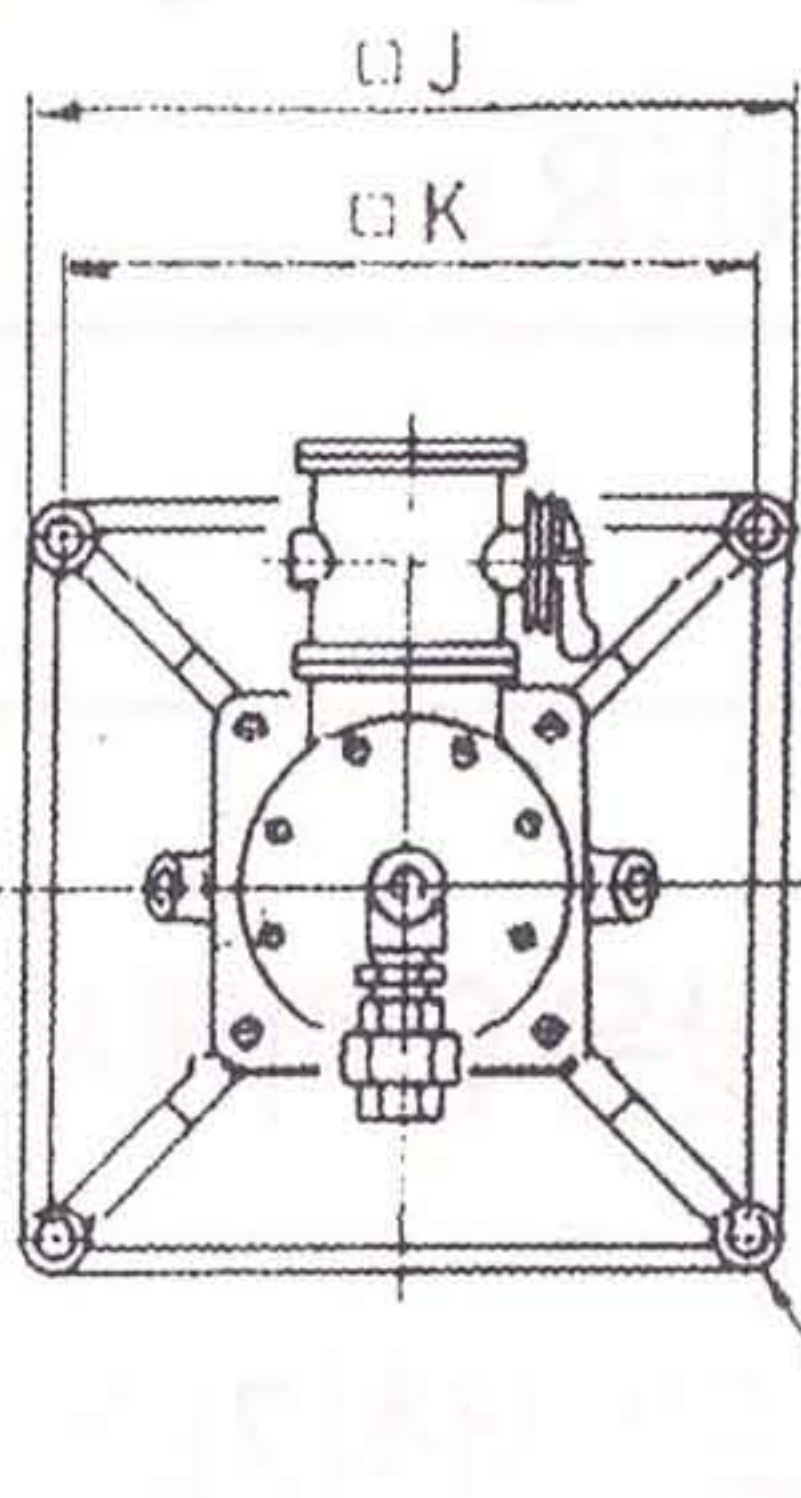

버너모델	A	B	C	D	E	F	G	H	□J	□K	L	M	φN	접 관 경	
														공기	가스
NG- 4D	131	~115	~ 57	65	~107	~205	230	12	330	300	□247	□260	14	40A	20A
NG- 8D	131	~115	~ 57	65	~107	~205	230	12	330	300	□247	□260	14	40A	20A
NG- 15D	146	~130	~ 67	75	~123	~235	230	12	360	330	□277	□290	14	50A	25A
NG- 30D	197	~160	~ 80	120	~149	110	350	15	490	450	□370	□390	19	80A	40A
NG- 60D	232	~200	~ 91	140	~166	130	390	15	530	490	□410	□430	19	100A	50A
NG-100D	337	~240	~106	205	~190	160	460	20	580	530	φ490	φ510	22	150A	65A

연소배관도

