


화염보호 형태의 버너로서 안정된 직선형의 화염을 얻을 수 있으며 벤츄리 믹서와 조립하여 사용하거나 분젠식으로 사
용합니다.

버너 표준 사양

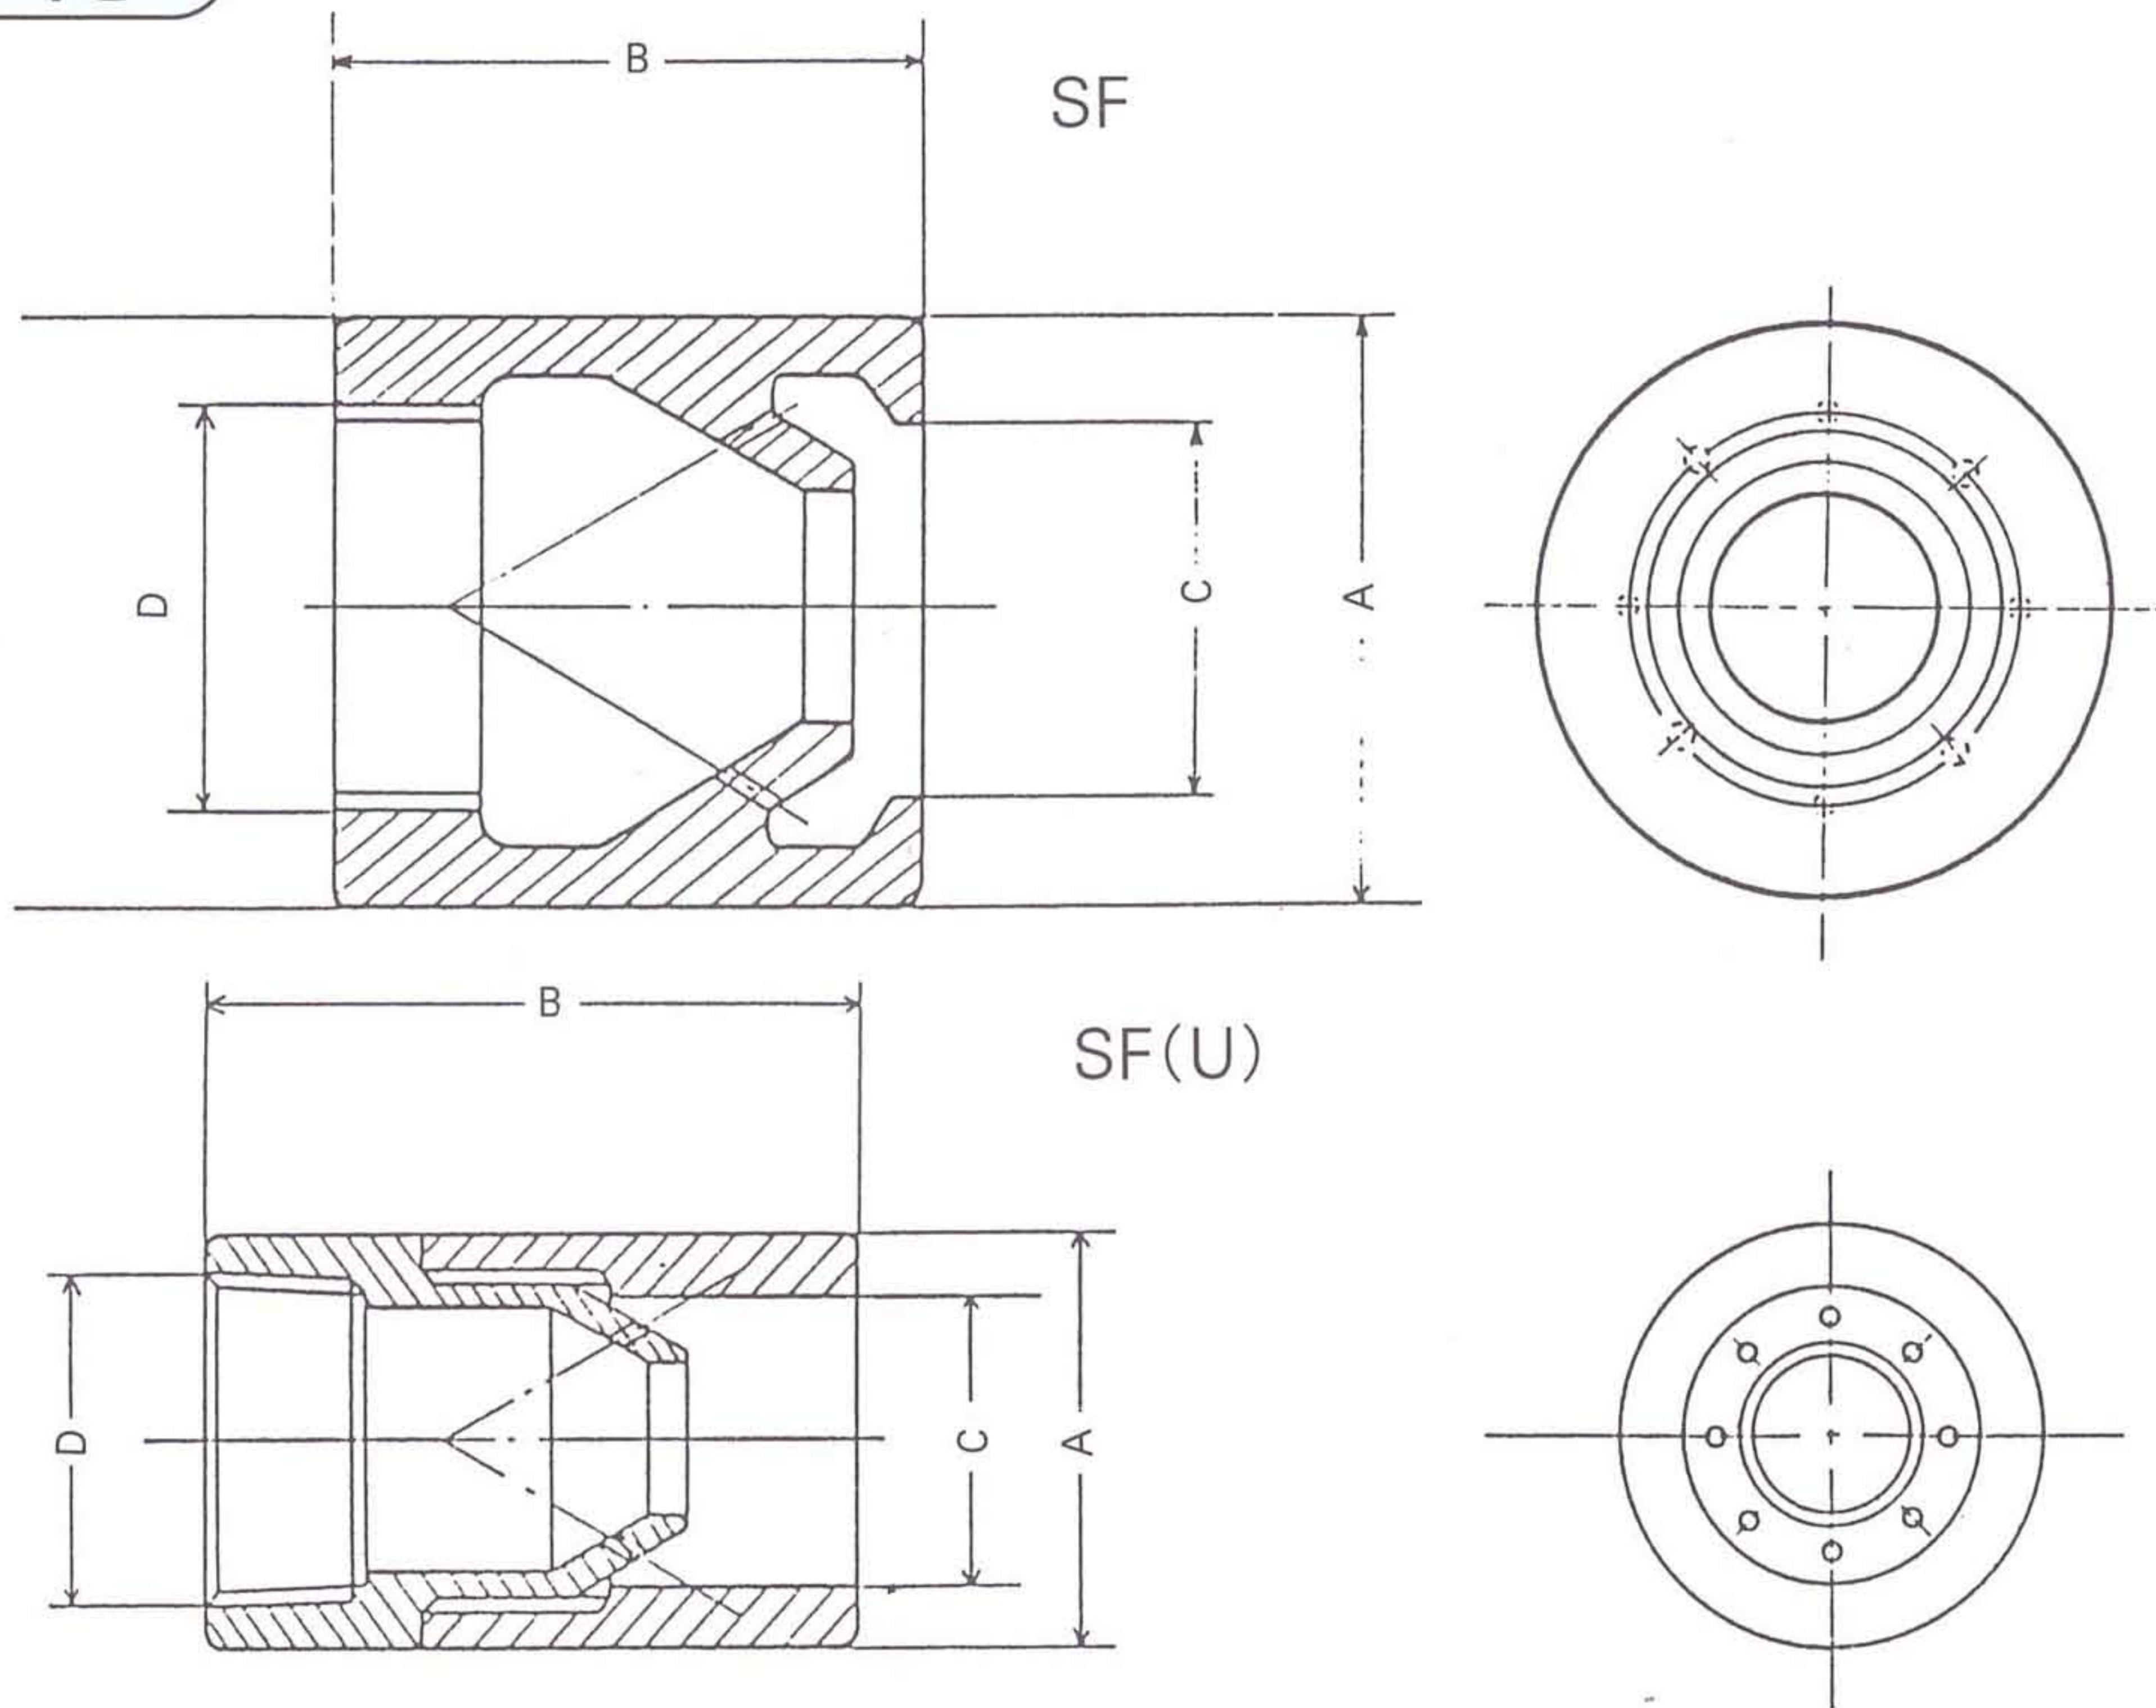

모 델		SF-15	SF-20	SF-25	SF-32	SF-40	SF-50	SF-80	비 고
표준발열량 (Kcal/h)	SF	8,000	15,000	30,000	42,000	60,000	120,000	330,000	BLAST연소
	SF(U)								
혼합가스 표준압력 (mmAq)		110	80	130	100	80	150	130	
표준 규격	A (mm ø)	36	40	54	62	68	80	112	
		36	40	54	62	68	80	112	(U)
	B (mm)	36	40	50	60	68	80	100	
		47	60	68	80	90	100	132	(U)
	C (mm ø)	20	24	30	38	42	50	72	
접 관 경	D (혼합가스)	20	24	30	34	42	50	80	(U)
		15 ^A	20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	

- 참 고
1. VM믹서와 조립하여 사용할 경우는 버너까지의 배관 길이를 가능한 한 짧게 하여 압력손실을 최소한으로 작게해야 합니다.
 2. 분젠식으로 사용할 경우는 1차 및 2차 공기가 충분히 흡인되도록 해야 합니다.

버너 용도

액체가열장치, 금속가열, 소각로, 요업 소성(샤를 키른)