


저압가스버너(VM, BM)와 조립하여 가스 및 공기의 유량을 제어하거나 분젠 버너의 가스 메인 배관에 설치하여 가스 유량을 제어하는데 사용하며 콘트롤 모타와 함께 사용할 경우 고정밀도의 자동온도조절을 할 수 있습니다.

특징

- 1. 개구부가 정방형이기 때문에 개도에 따라 유량곡선은 직선형에 가깝습니다.
- 2. 개구부 면적을 가변할 수 있기 때문에 공연비 설정 또는 연소량 변경을 용이하게 할 수 있습니다.
- 3. 콕크 형식이기 때문에 버터플라이 발브에 비해 유량 조절을 정밀하게 할 수 있습니다.

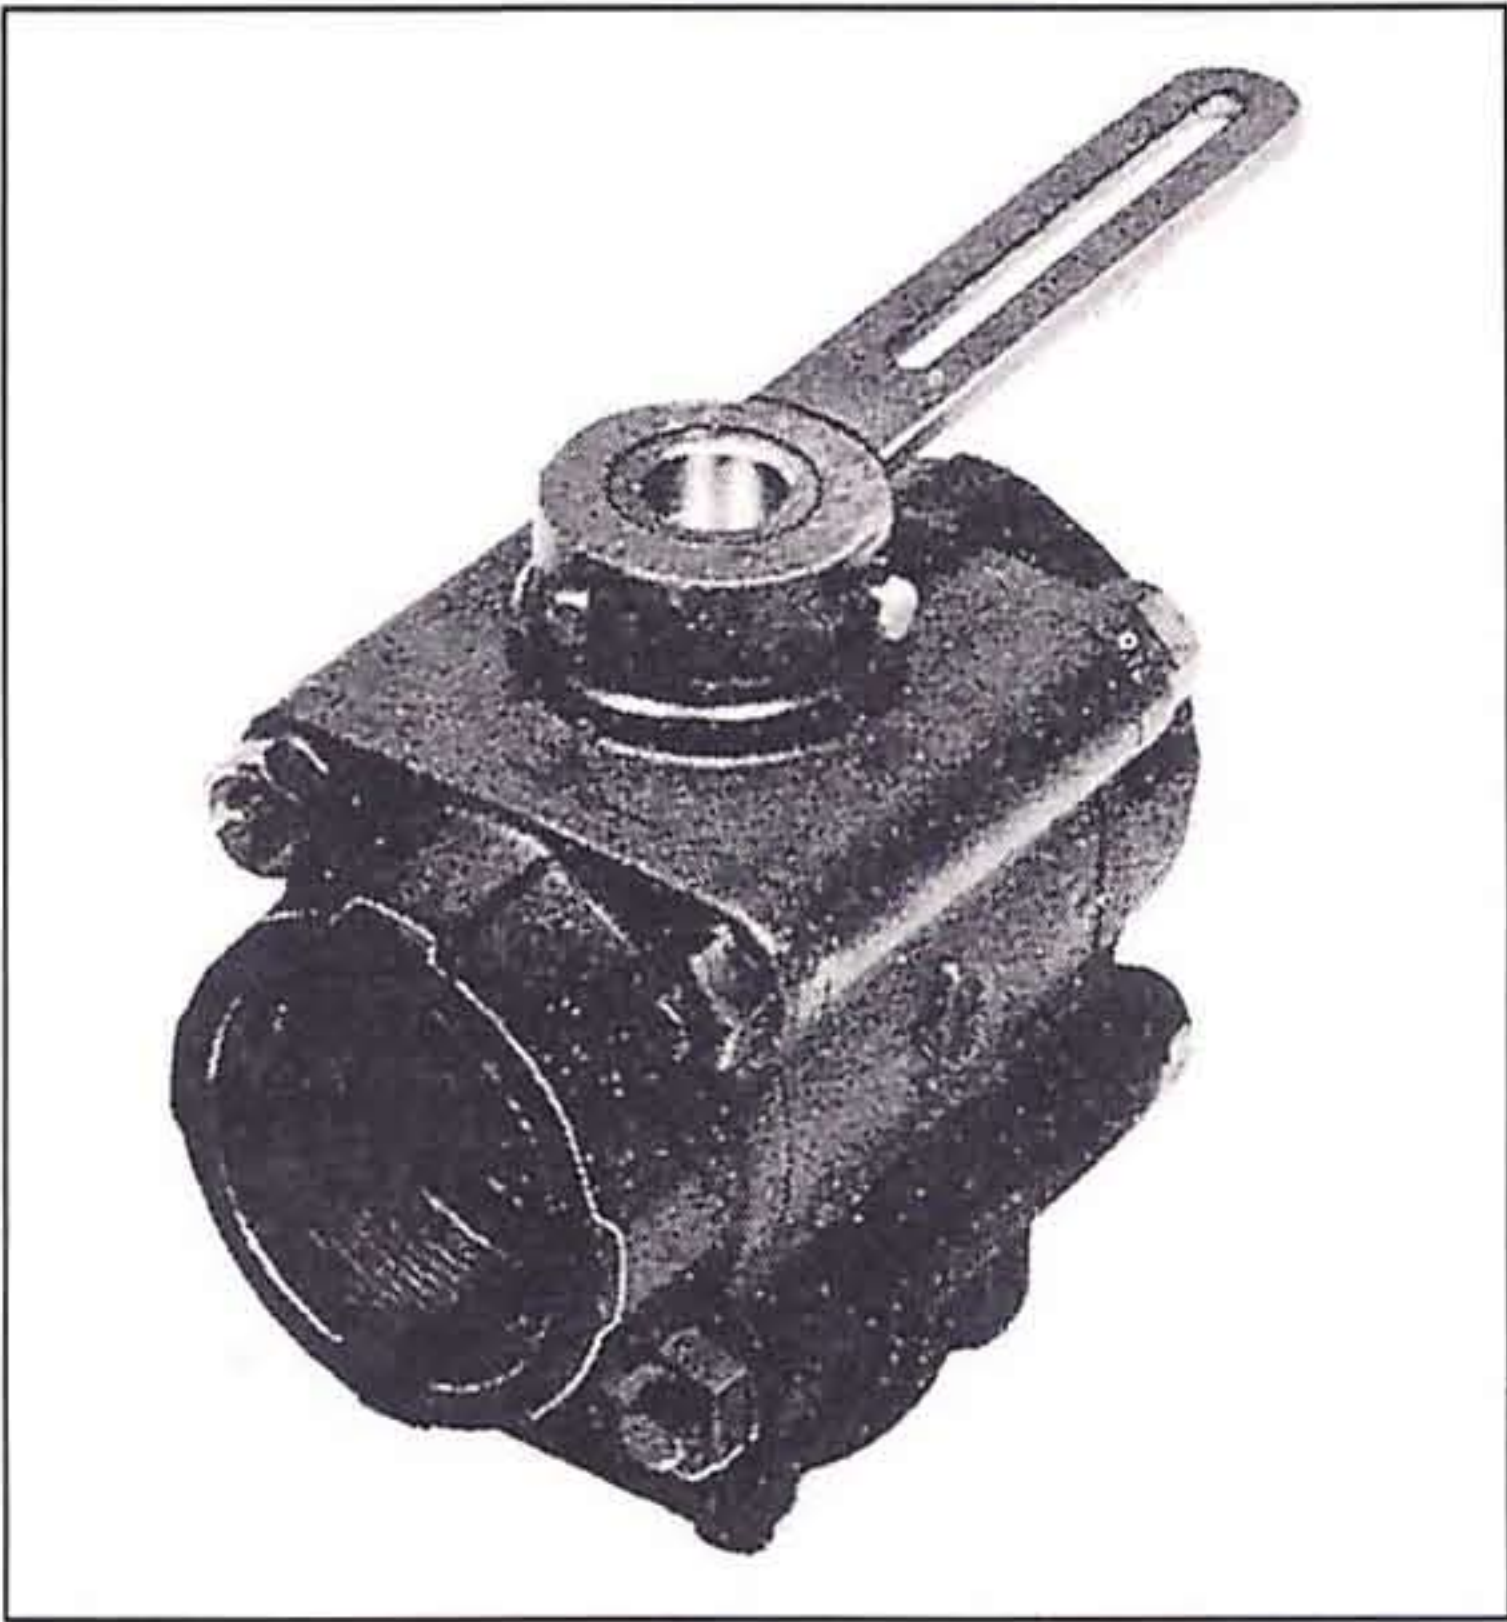

표준 규격

