


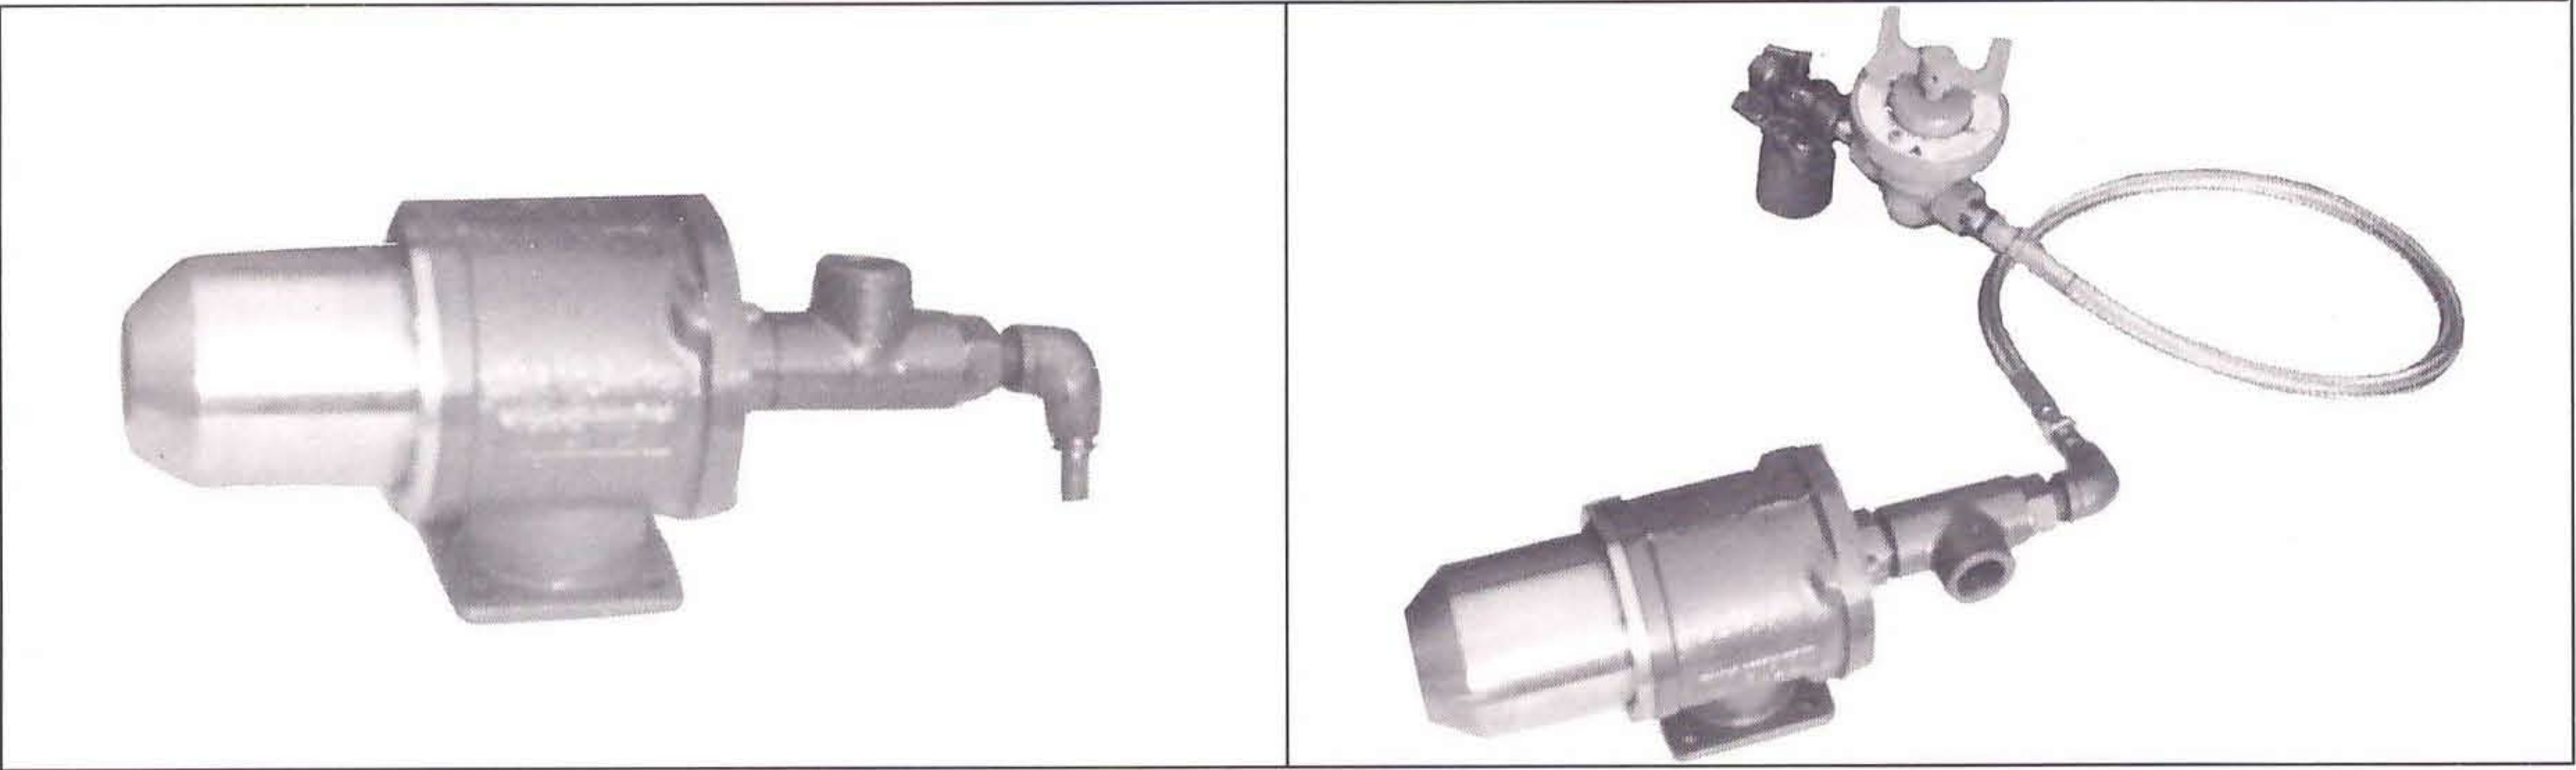

버너 특징

30%의 2차공기와 600℃까지의 연소용 공기를 사용할 수 있고 고압공기를 사용하므로 중유사용시 버너의 막힘 및 스케일 생성으로 인한 소제 등을 줄일 수 있습니다.
 요로내의 분위기는 2차공기로 제어하며 요로의 운전중에도 화염방향을 상하좌우로 조정할 수 있습니다.

표준 사양

버너모델	연 소 량 l / h	공급유압 kg/cm ²	분무공기 kg/cm ²	연 소 공 기		접 관 경		
				압력mm/H ₂ O	소비량Nm ³ /min	오 일	분무공기	연소공기
THP - 1	1.2~9.8	0.5~1.5	0.1~1.0	200	1.7	10 A	10 A	25 A
THP - 2	2.1~16.5	0.5~1.5	0.1~1.0	200	2.9	10 A	10 A	40 A
THP - 3	3.4~26.8	0.5~1.5	0.1~1.0	200	4.7	10 A	15 A	50 A

부 속 품

버너모델	표 준 부 속 품			특 별 부 속 품			
	버너플라이 밸브	버 너 전 판	마이크로 콕크	버 너 타 일	오 일 휠 타	오 일 호 스	에 어 튜 브
THP - 1	BV-25	TPL-1	MC-10	T-1	OF-10	SFT-10	BT-25
THP - 2	BV-40	TPL-2	MC-10	T-2	OF-10	SFT-10	BT-40
THP - 3	BV-50	TPL-3	MC-10	T-3	OF-10	SFT-10	BT-50

연소 배관도

