


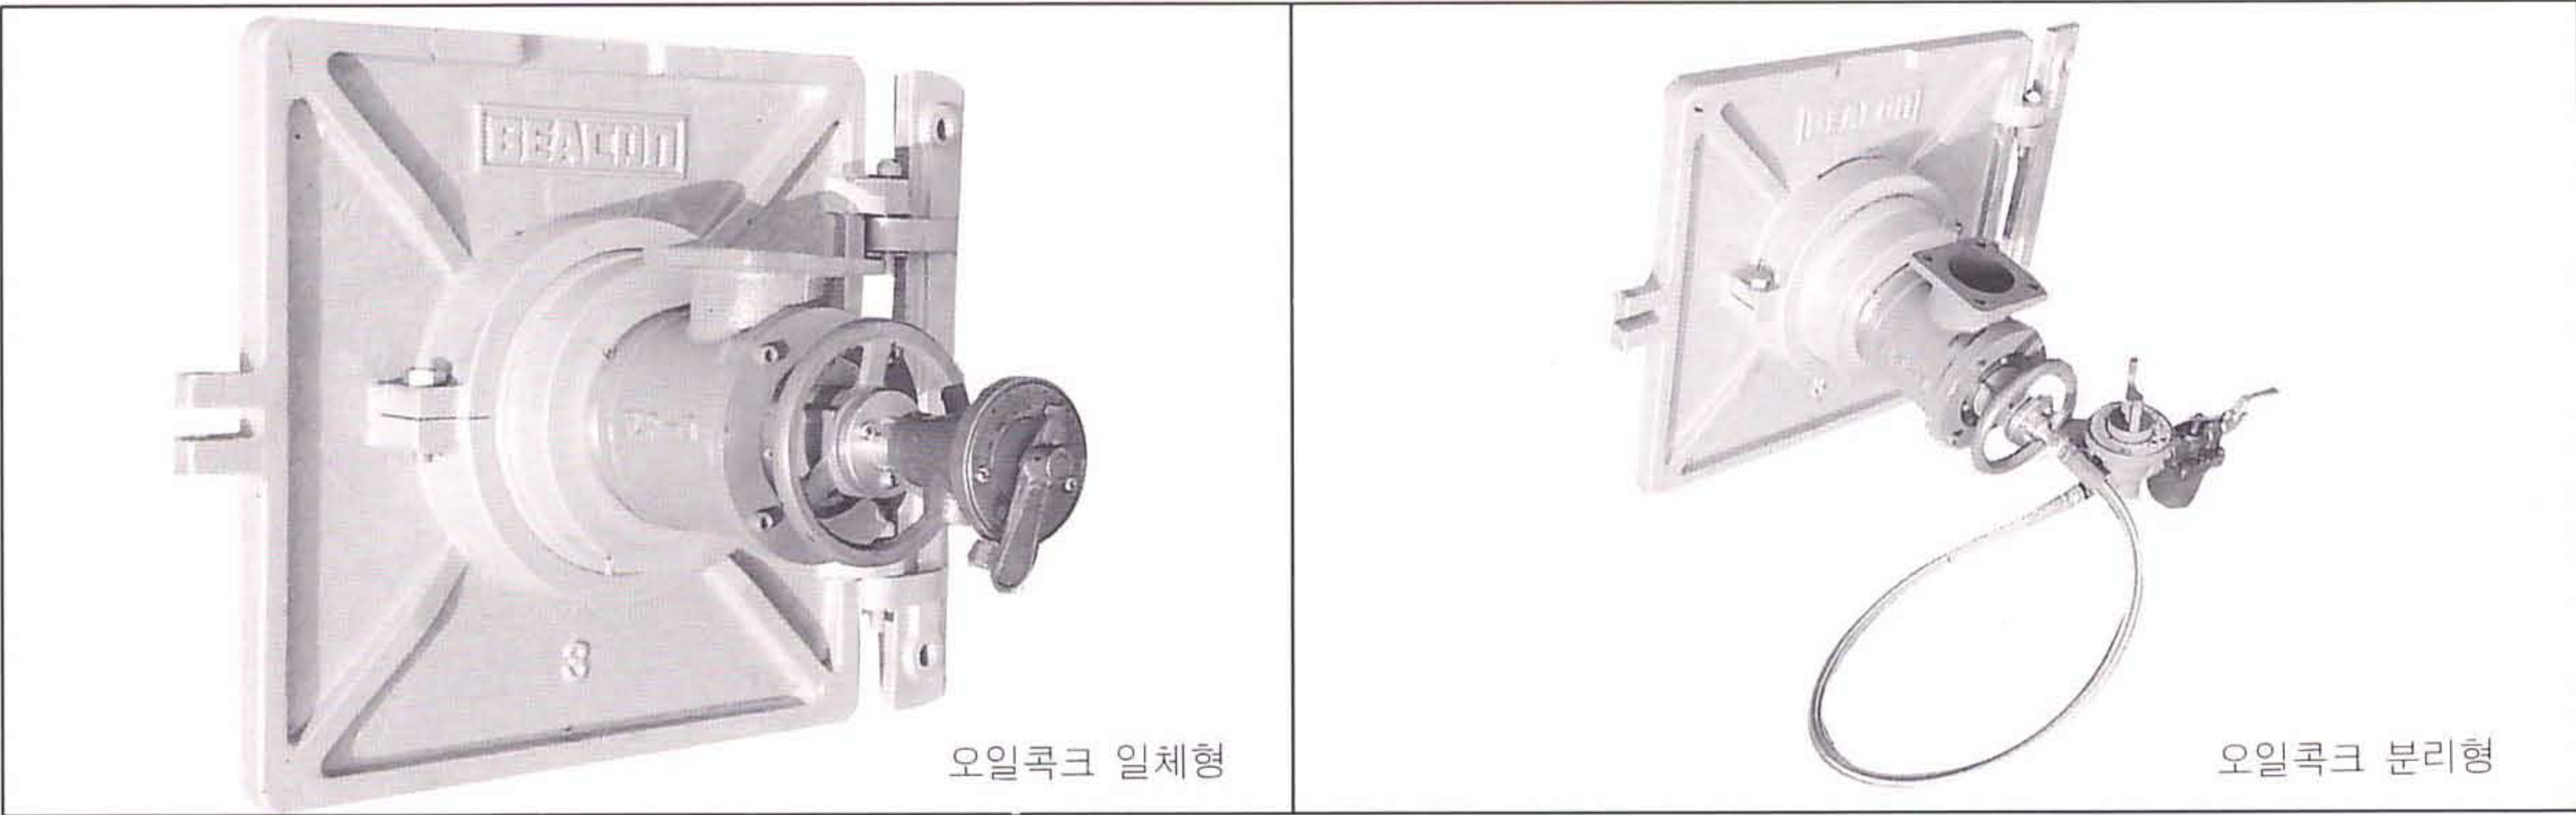

버너 특징

30%의 2차공기와 600°C까지의 연소용 공기를 사용할 수 있고 유량과 공기량을 간편하고 정확하게 조정할 수 있는 구조로서 주로 요로내의 분위기는 2차공기로 제어하며 급격한 연소량 증감에도 안정된 연소상태를 유지할 수 있는 콤팩트한 버너입니다. 요로의 운전중에도 화염방향을 상하좌우로 조정할 수 있어 특히 터널 키른에 사용할 경우 큰 효과를 얻을 수 있습니다.

표준 사양

버너모델	최소연소 용 량 l /h	공급유압 kg/cm ²	최 대 연 소 용 량 (30% 2차공기 흡인)						접 관 경	
			공기압 (600mmAq)		공기압 (800mmAq)		공기압 (1000mmAq)			
			연 유 량 l /h	공 기 량 m ³ /min	연 유 량 l /h	공 기 량 m ³ /min	연 유 량 l /h	공 기 량 m ³ /min	오 일	공 기
TLP - 1	1	0.3~1.5	8	1.2	9	1.4	10	1.5	10 A	25 A
TLP - 2	4	0.3~1.5	20	3.0	23	3.5	26	3.9	10 A	40 A
TLP - 3	6	0.3~1.5	30	4.6	35	5.3	39	5.9	10 A	50 A

- 참 고** ① 오일콕크의 최고사용압력은 5kg/cm² 입니다.
 ② 오일휠타의 최고사용압력은 10kg/cm², 최고사용온도는 150°C입니다.

부 속 품

버너모델	표 준 부 속 품			특 별 부 속 품				
	버터플라이 밸브	버너 전판	마이크로콕크	버너 타일	오일 휠타	오일 호스	에어 튜브	불 밸브
TLP-1	BV-25	TPL-1	MC-10	T-1	OF-10	SFT-10	BT-25	BV-10
TLP-2	BV-40	TPL-2	MC-10	T-2	OF-10	SFT-10	BT-40	BV-10
TLP-3	BV-50	TPL-3	MC-10	T-3	OF-10	SFT-10	BT-50	BV-10