


벤츄리 레귤레타 노즐입구에서 연료가스를 중·저압으로 분사함으로써 공기가 비례 흡인되어 레귤레타 내부에서 혼합합니다. 이 혼합가스가 각종 선혼합형 버너에 공급되어 연소하는 것을 통틀어 분젠버너라 합니다. 이중 SF (STRAIGHT FLAME) 버너와의 조합의 의한 것은 다음과 같습니다.

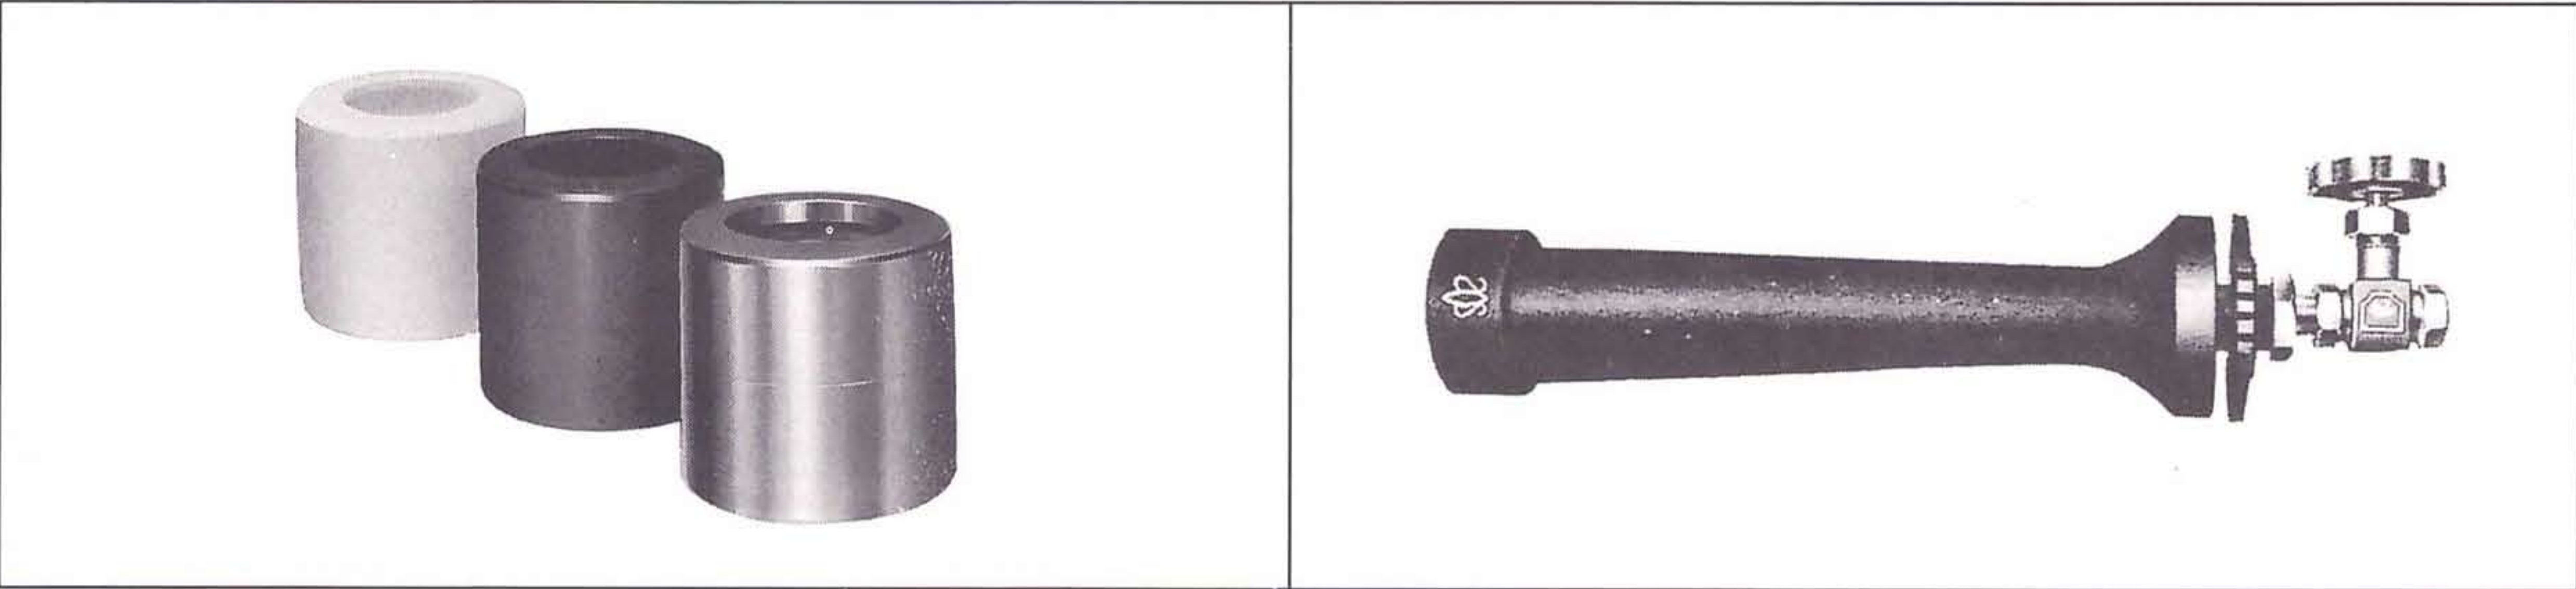

버너 특징

구조가 간단하고 송풍기가 필요없어 설치 및 관리가 용이하고 설비비가 저렴합니다.

표준 사양

벤츄리 모 델	버 너 모 델	노즐구경 øDmm	가스 공급 압력에 의한 발열량 Kcal/h						
			300	1,000	3,000	7,000	10,000	15,000	(mmAq)
VR-20	SF-20	0.7	1,500	2,730	4,740	7,200	8,600	10,600	(Kcal/h)
	SF-25	0.9	2,480	4,500	7,800	11,900	14,300	17,500	"
VR-25	SF-25	0.8	1,960	3,560	6,200	9,400	9,400	13,800	"
	SF-32	1.1	3,700	6,700	11,700	17,800	21,300	26,100	"
	SF-40	1.4	6,000	11,000	19,000	29,000	34,500	42,300	"
VR-30	SF-32	1.0	3,100	5,600	9,700	14,800	17,600	21,600	"
	SF-40	1.4	6,000	11,000	19,000	29,000	34,500	42,300	"
VR-40	SF-40	1.3	5,200	9,400	16,300	24,900	29,800	36,500	"
	SF-50	1.8	9,900	18,000	31,300	47,800	57,100	69,900	"
VR-50	SF-50	1.5	6,900	12,500	21,800	33,200	39,700	48,600	"
	SF-80	2.8	24,000	43,700	75,900	115,700	138,300	169,300	"

벤츄리 표준규격

